

Seria MCP Adresowalne ostrzegacze pożarowe

# 6000/MCP / 6000/MCP/WP



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H


## Cechy

- » Do stosowania wewnątrz (6000/MCP) i na zewnątrz (6000/MCP/WP)
- » Łatwa instalacja
- » Dostępny w wersjach natynkowej i podtynkowej
- » Plastikowa szybka w standardzie
- » Zgodny z normą EN 54-11
- » Łatwa naprawa po fałszywym alarmie


## Wymiary

Wszystkie dane w mm

6000/MCP

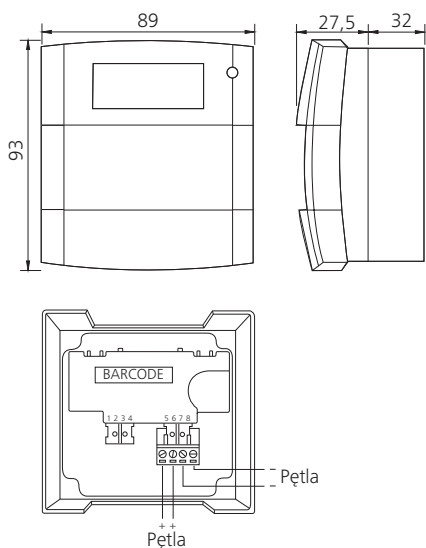

6000/MCP/WP

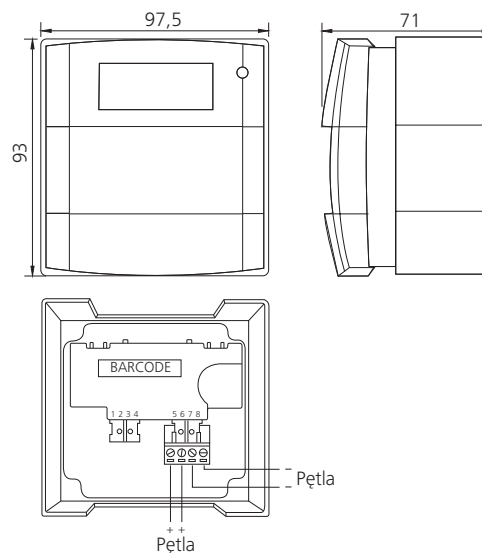

## Dane techniczne

	6000/MCP	6000/MCP/WP
Napięcie wejściowe	16 ... 30 V DC	
Prąd w alarmie	3,5 mA	
Prąd w dozorze	0,45 mA	
Wilgotność (bez kondensacji)	0% ... 95%	
Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C	-25 °C ... +75 °C
Stopień ochrony	IP 24	IP 67
Rodzaj	Konwencjonalny, wewnętrzny	Konwencjonalny, zewnętrzny
Montaż	Natynkowy lub podtynkowy	Natynkowy
S x W x G	89 x 93 x 27,5 mm	93 x 97,5 x 71 mm
Waga	0,14 kg	0,30 kg

## Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.
6000/MCP	PR.000.05
6000/MCP/WP	PR.000.39
MCP BOX	PR.000.06
6000/MCP COVER	PR.000.93