

WRZ



Cechy

- » Kompaktowa centrala do naturalnej wentylacji
- » Do sterowania napędami 230 V AC
- » Możliwość sterowania maksymalnie 20 grupami napędów poprzez moduły TRL 8
- » Wejście do sterowania zewnętrznego, np. timera
- » Możliwość podłączenia czujki deszczu oraz czujki wiatru/deszczu bez dodatkowego modułu
- » Sygnalizacja diodowa o przekroczeniu wartości progowych podczas deszczu i wiatru
- » Możliwość dostosowania reakcji do siły wiatru (4-6 Bft)
- » Stopień ochrony IP 50
- » Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego

Akcesoria

Moduły wspomagające




od strony 68

Czujki pogodowe



od strony 294

Przykład zastosowania

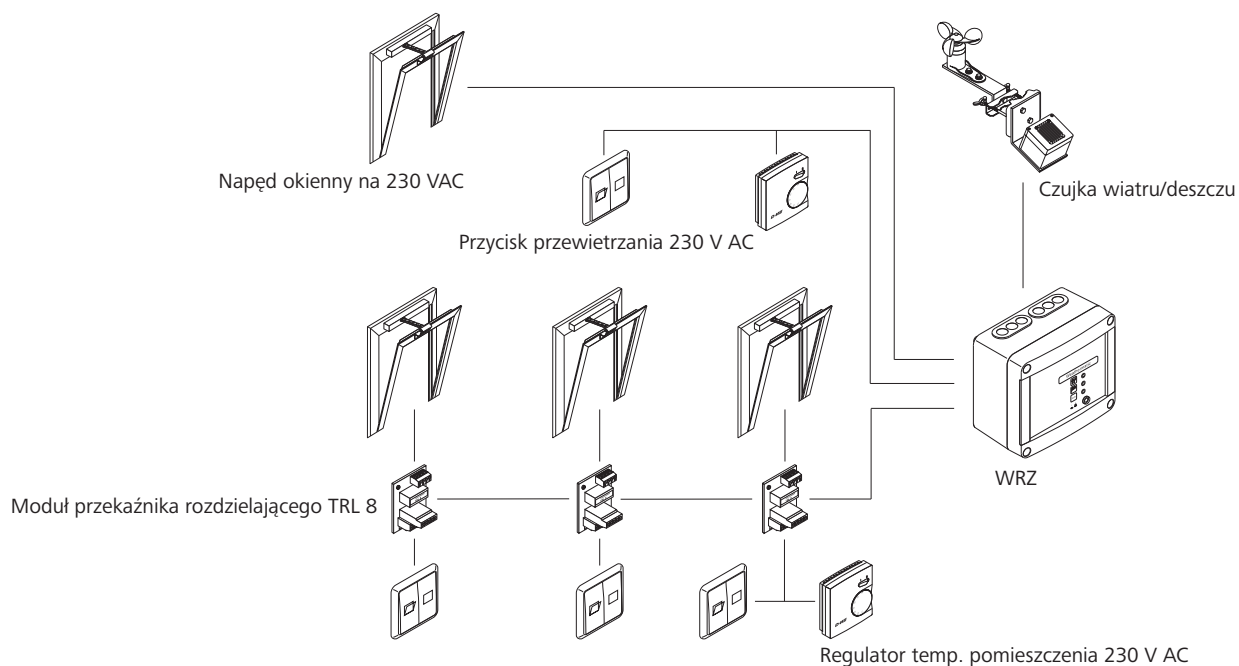

Dane techniczne

	WRZ
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Moc w stanie gotowości	2,4 W
Wyjście	230 V AC
Zestaw łącznika	Bezpotencjałowy zestaw przełączny
Stopień ochrony	IP 50
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C
Materiał	Plastik
Kolor	Jasnoszary (RAL ~7035)
S x W x G	172 x 151 x 95 mm
Waga	1,65 kg

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.
WRZ	30.203.00