

Liniowa czujka dymu

FIREBEAM XTRA




Cechy

- » Wyposażona w sterowany silnikiem zespół głowicy
- » Niski pobór mocy
- » Wbudowany nadajnik i odbiornik na podczerwień
- » Zasięg do 160 metrów
- » Łatwa w instalacji
- » Samokonfigurowalna
- » Możliwość ustawienia czasu opóźnienia wysłania informacji o usterce i alarmie
- » Adresowalna i zasilana z pętli Protec poprzez moduł 6000/BEAM/IF


Wymiary

Wszystkie dane w mm

Czujka

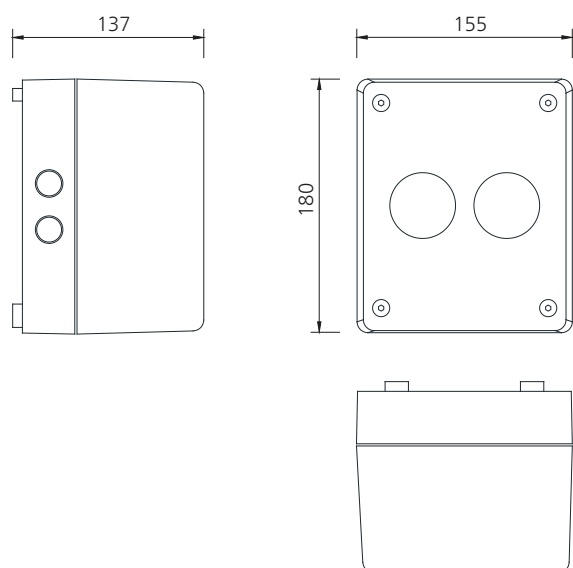

Kontroler

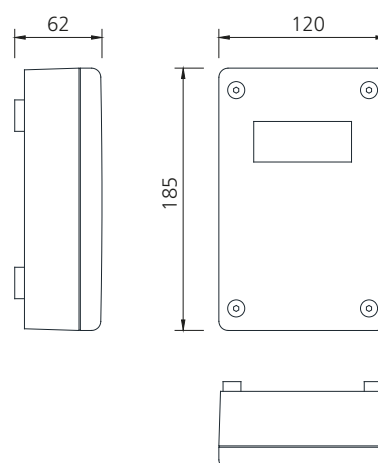

Dane techniczne

FIREBEAM XTRA

Zasilanie	12 ... 30 V DC
Prąd w alarmie	3,5 mA
Prąd w dozorze	3,5 mA
Prąd podczas autokonfiguracji	normalnej 3.5 mA, szybkiej 17 mA
Wilgotność (bez kondensacji)	maks. 95%
Stopień ochrony	IP 65
Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C

Opcje

Typ	Nr art.	Uwagi
FIREBEAM XTRA	73.PL0.01	Zasięg do 70 m
Lustro 70-140	73.PL0.03	Zwiększenie zasięgu z 70 do 140 m
Lustro 140-160	73.PL0.04	Zwiększenie zasięgu do 160 m