

# SNT 1-U



## Cechy

- » Przeznaczony do sterowania napędem okuciovym BDT 010-RC
- » Łączny prąd napędu do 1 A
- » Umożliwia podłączenie jednego napędu BDT 010-RC


## Akcesoria

Napędy okienne BDT



od strony 186

## Przykład zastosowania

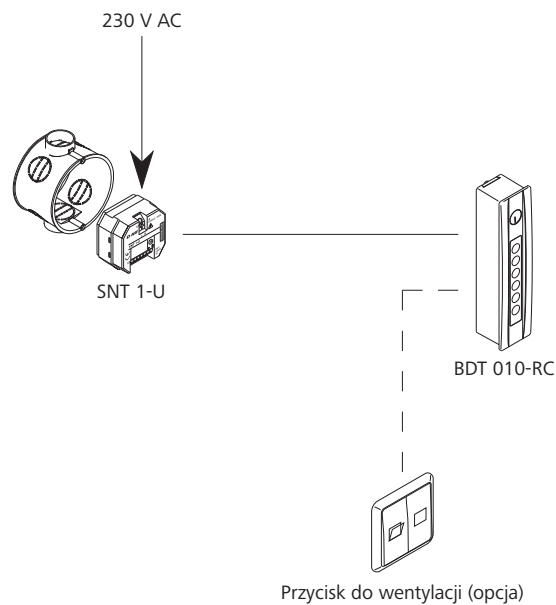

## Dane techniczne

|                   | SNT 1-U                    |
|-------------------|----------------------------|
| Zasilanie         | 230 V AC / 50 Hz / 30 VA   |
| Wyjście           | 24 V DC / 1 A              |
| Tryb pracy        | Praca krótkotrwała, 20% ED |
| Stopień ochrony   | IP 30                      |
| Zakres temperatur | 0 °C ... +50 °C            |
| Obudowa           | Plastik                    |
| Kolor             | Jasnoszary (RAL ~7035)     |
| S x W x G         | 50 x 48 x 28 mm            |
| Waga              | 0,13 kg                    |

## Dodatkowe opcje

| Typ     | Nr art.   |
|---------|-----------|
| SNT 1-U | 20.032.40 |