

+ CERTYFIKOWANY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU – **DH-PWP-1-PLUS**



- » Szeroki zakres prądów znamionowych aparatów od 63 do 400 A
- » Zasilanie automatyki wewnętrznej PWP (zasilanie wewnętrzne lub zewnętrzne źródło)
- » Posiada wyjście bezpotencjałowe NO/NC
- » Dedykowany obwód dla odbiorów pożarowych 3F (do 32 A)
- » W zestawie przycisk uruchamiający UU oraz urządzenie sygnalizujące US
- » Oferowany wraz z kieszenią kablową
- » Przewody zasilające podłączane od dołu
- » Przystosowany do montażu na dedykowanym fundamencie
- » Stopień ochrony IP 54 (klasa środowiskowa 2)

+ PARAMETRY TECHNICZNE DH-PWP-1-PLUS R 63-100 A




Model	R 63-100 A
Numer produktu	73.PR3.100
Prąd znamionowy aparatu I_n	100 A
Aparat rozłączający	Rozłącznik
Liczba rozłączanych biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	IP 54 (klasa środowiskowa 2)
Wymiary (obudowa + kieszeń kablowa)	396 × 1109 × 320 mm [szer. × wys. × gł.]
Waga	28,5 kg
Przewody na wejściu	Sztywne: do 50 mm ² Elastyczne: do 35 mm ²
Przewody na wyjściu	Sztywne: do 35 mm ² Elastyczne: do 25 mm ²
Dodatkowe informacje	• Posiada jeden dedykowany obwód pożarowy (podstawa bezpiecznikowa wkładki L38 10 × 38 max. 32 A) Maks. przekrój żył do 6mm² • 1 wyjście bezpotencjałowe NO/NC (prąd obciążenia: 5 A, napięcie zasilania: 230 V AC) • Możliwość wyboru źródła zasilania automatyki wewnętrznej PWP: zasilanie wewnętrzne z obwodu sprzed PWP lub z zewnętrznego źródła, np. rozdzielnia ppoż. • Podejście przewodów od dołu • Kompletna dokumentacja rozruchowa wewnątrz zestawu, a na rewersie maskownicy schemat elektryczny


Widok panelu sterowania





Wymiary

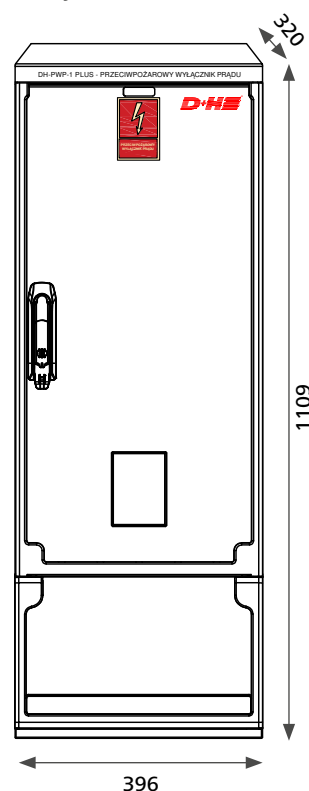

Schemat elektryczny dla DH-PWP-1-PLUS R 63-100 A

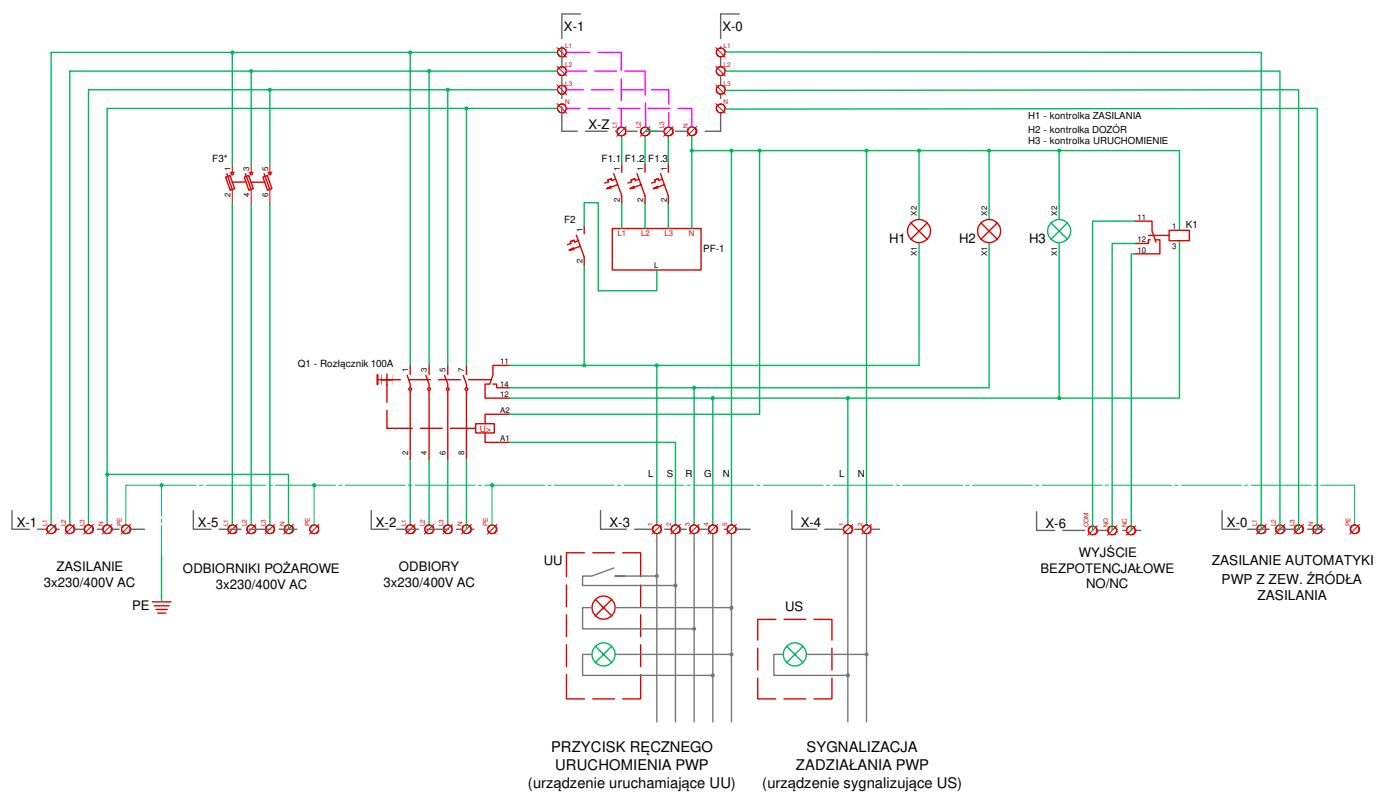

Widok płyty głównej

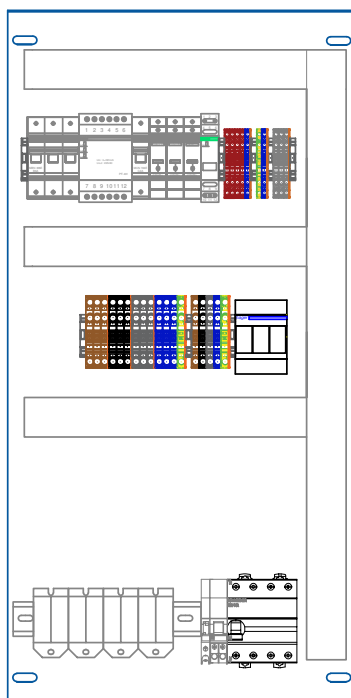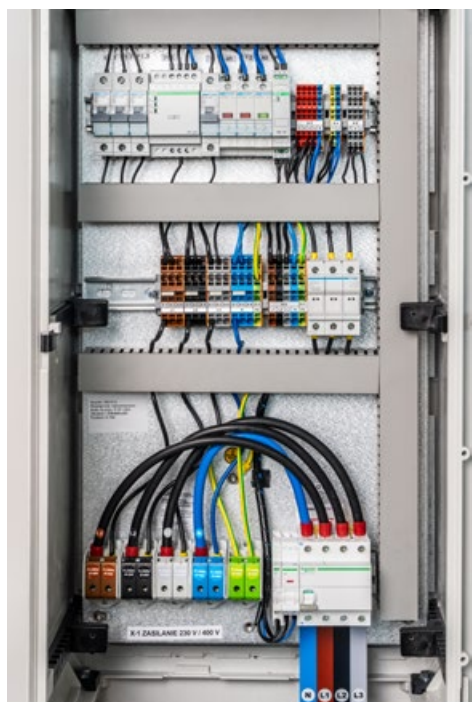

+ PARAMETRY TECHNICZNE DH-PWP-1-PLUS R 125-160 A




Model	R 125-160 A
Numer produktu	73.PR3.160
Prąd znamionowy aparatu I_n	160 A
Aparat rozłączający	Rozłącznik
Liczba rozłączanych biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP 54 (klasa środowiskowa 2)
Wymiary (obudowa + kieszeń kablowa)	528 × 1109 × 320 mm [szer. × wys. × gł.]
Waga	34 kg
Przewody na wejściu	Sztywne: do 95 mm ² Elastyczne: do 70 mm ²
Przewody na wyjściu	Sztywne: do 95 mm ² Elastyczne: do 70 mm ²
Dodatkowe informacje	• Posiada jeden dedykowany obwód pożarowy (podstawa bezpiecznikowa wkładki L38 10 × 38 max. 32 A) Maks. przekrój żył do 6mm² • 1 wyjście bezpotencjałowe NO/NC (prąd obciążenia: 5 A, napięcie zasilania: 230 V AC) • Możliwość wyboru źródła zasilania automatyki wewnętrznej PWP: zasilanie wewnętrzne z obwodu sprzed PWP lub z zewnętrznego źródła, np. rozdzielnia ppoż. • Podejście przewodów od dołu • Kompletna dokumentacja rozruchowa wewnątrz zestawu, a na rewersie maskownicy schemat elektryczny



Widok panelu sterowania



Wymiary

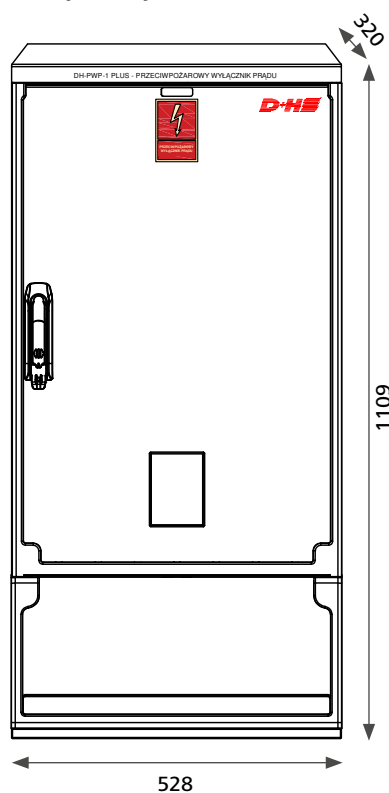

Widok płyty głównej

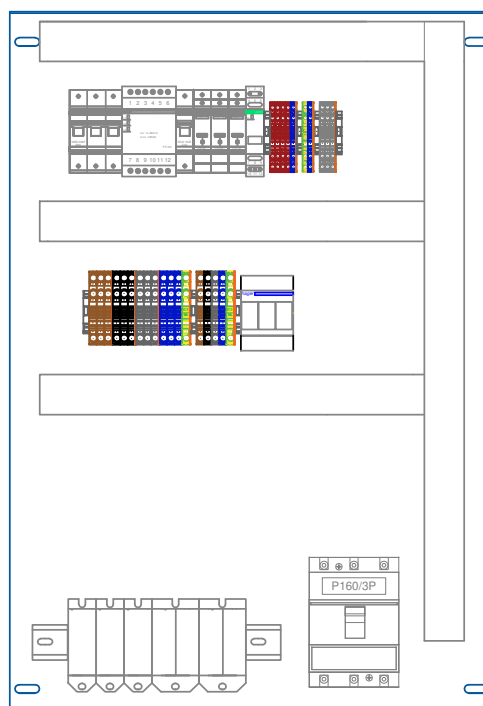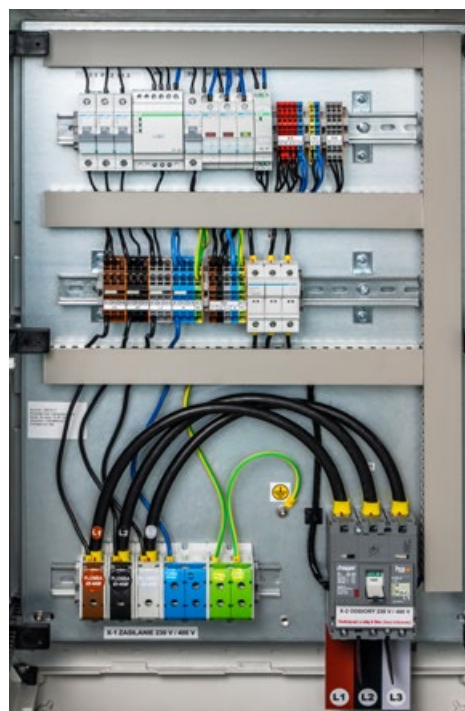

+ PARAMETRY TECHNICZNE DH-PWP-1-PLUS R 200-250 A



Model

R 200-250 A

Numer produktu

73.PR3.250

Prąd znamionowy aparatu I_n

250 A

Aparat rozłączający

Rozłącznik

Liczba rozłączanych biegunów

3

Stopień ochrony obudowy

IP 54 (klasa środowiskowa 2)

Wymiary
(obudowa + kieszeń kablowa)

660 × 1109 × 320 mm [szer. × wys. × gł.]

Waga

45,5 kg

Przewody na wejściu

Szttywne: do 300 mm²
Elastyczne: do 240 mm²

Przewody na wyjściu*

Szttywne: do 150 mm²
Elastyczne: do 120 mm²

Dodatkowe informacje


- Posiada jeden dedykowany obwód pożarowy (podstawa bezpiecznikowa wkładki L38 10 × 38 max. 32 A)
Maks. przekrój żył do 6mm²
- 1 wyjście bezpotencjałowe NO/NC (prąd obciążenia: 5 A, napięcie zasilania: 230 V AC)
- Możliwość wyboru źródła zasilania automatyki wewnętrznej PWP: zasilanie wewnętrzne z obwodu sprzed PWP lub z zewnętrznego źródła, np. rozdzielnia ppoż.
- Podejście przewodów od dołu
- Kompletna dokumentacja rozruchowa wewnątrz zestawu, a na rewersie maskownicy schemat elektryczny

* Podłączenie za pomocą końcówek oczkowych M8 o maksymalnej szerokości 25 mm.


Widok panelu sterowania




Wymiary

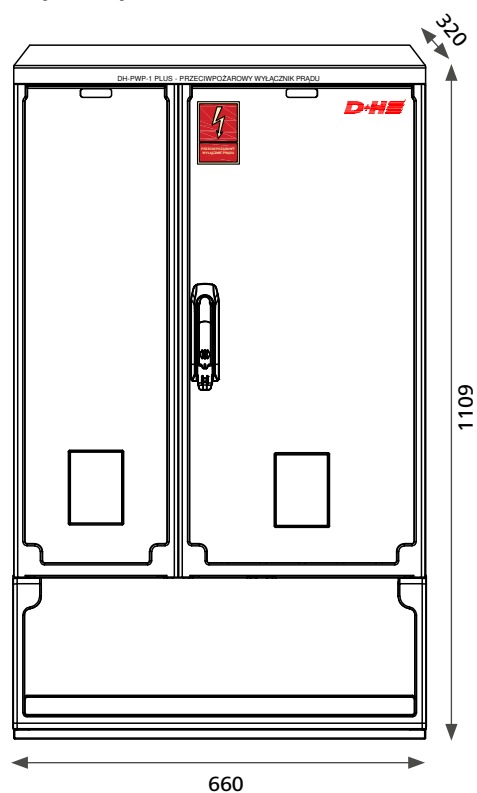

Schemat elektryczny dla DH-PWP-1-PLUS R 200-250 A

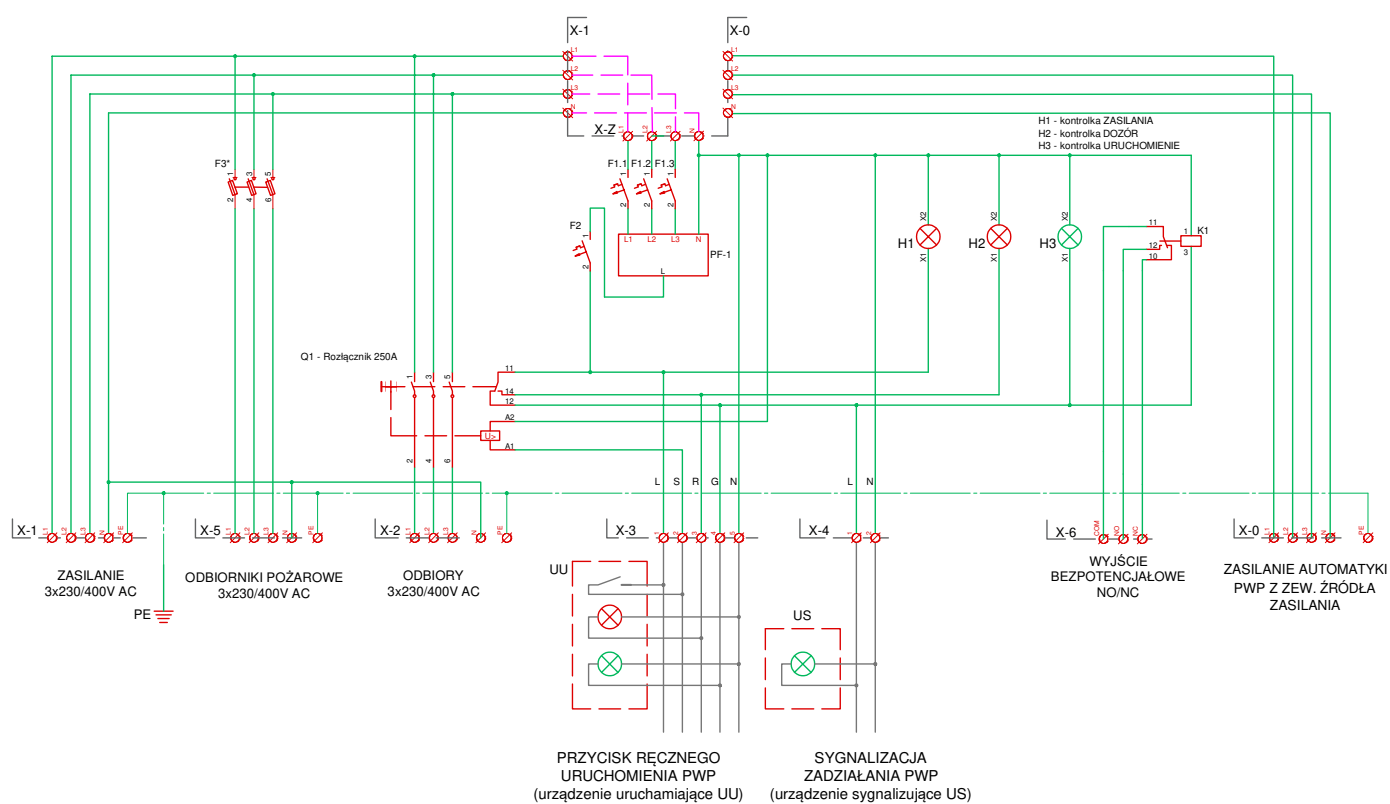

Widok płyty głównej

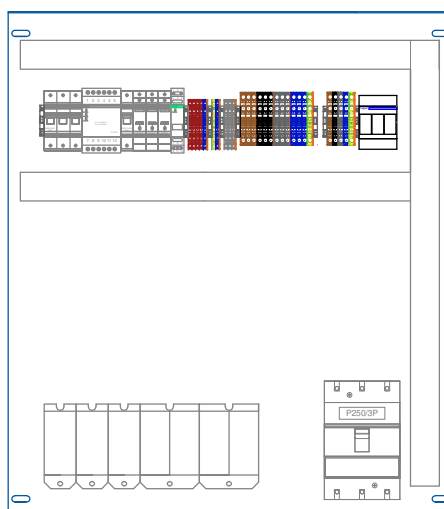

+ PARAMETRY TECHNICZNE DH-PWP-1-PLUS R 400 A



Model	R 400 A
Numer produktu	73.PR3.400
Prąd znamionowy aparatu I_n	400 A
Aparat rozłączający	Rozłącznik
Liczba rozłączanych biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP 54 (klasa środowiskowa 2)
Wymiary (obudowa + kieszeń kablowa)	795 × 1109 × 320 mm [szer. × wys. × gł.]
Waga	55 kg
Przewody na wejściu	Sztywne: do 300 mm ² Elastyczne: do 240 mm ²
Przewody na wyjściu*	Sztywne: do 240 mm ² Elastyczne: do 240 mm ²

Dodatkowe informacje


- Posiada jeden dedykowany obwód pożarowy (podstawa bezpiecznikowa wkładki L38 10 × 38 max. 32 A)
Maks. przekrój żył do 6mm²
- 1 wyjście bezpotencjałowe NO/NC (prąd obciążenia: 5 A, napięcie zasilania: 230 V AC)
- Możliwość wyboru źródła zasilania automatyki wewnętrznej PWP: zasilanie wewnętrzne z obwodu sprzed PWP lub z zewnętrznego źródła, np. rozdzielnia ppoż.
- Podejście przewodów od dołu
- Kompletna dokumentacja rozruchowa wewnątrz zestawu, a na rewersie maskownicy schemat elektryczny

* Podłączenie za pomocą końcówek oczkowych M10 o maksymalnej szerokości 32 mm.


Widok panelu sterowania





Wymiary

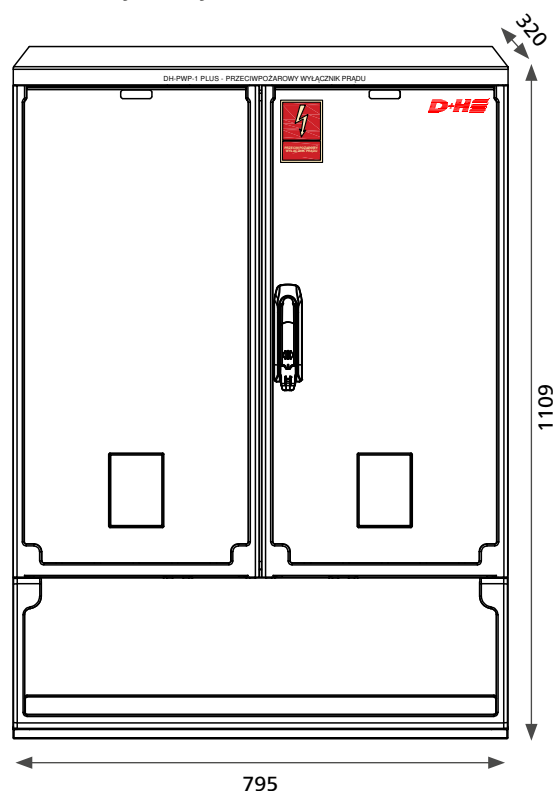

Schemat elektryczny dla DH-PWP-1-PLUS R 400 A

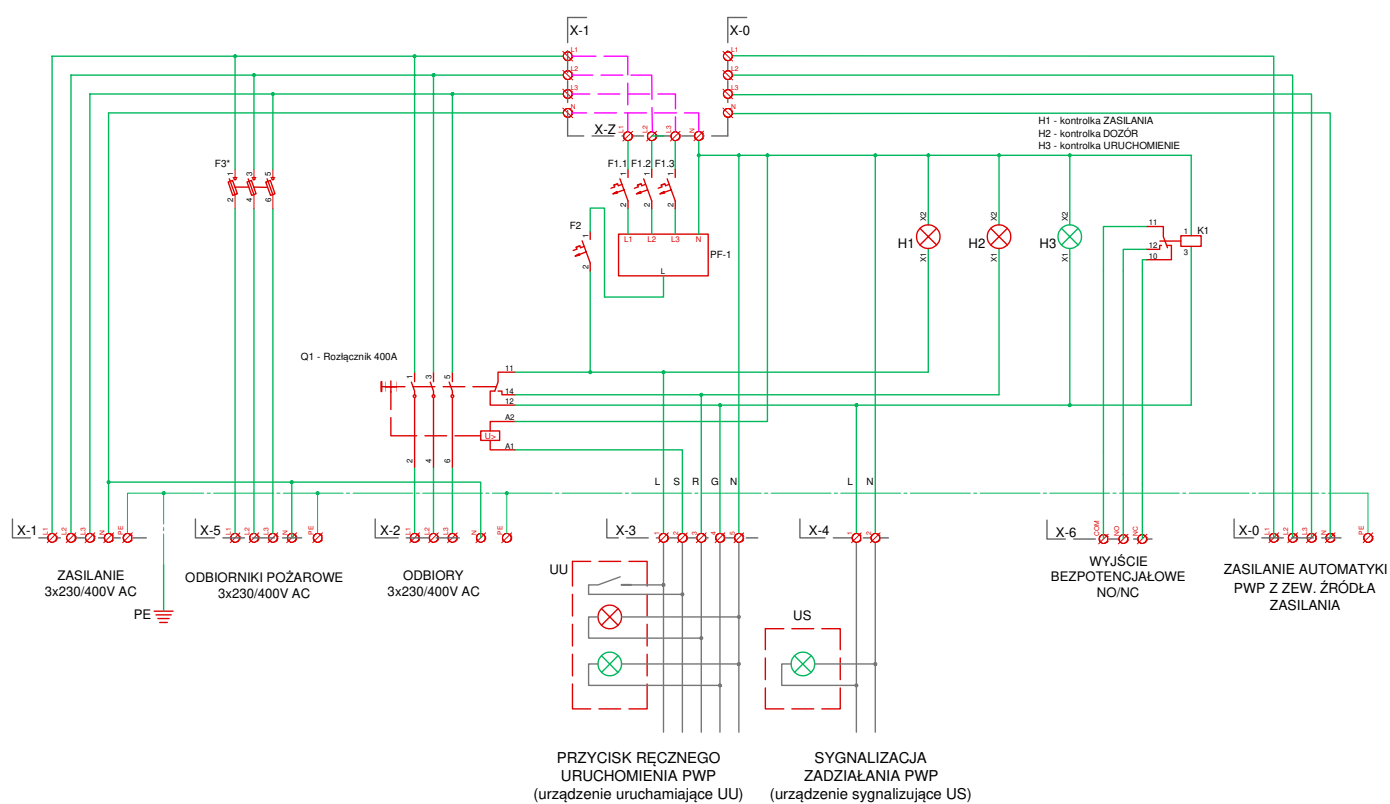

Widok płyty głównej

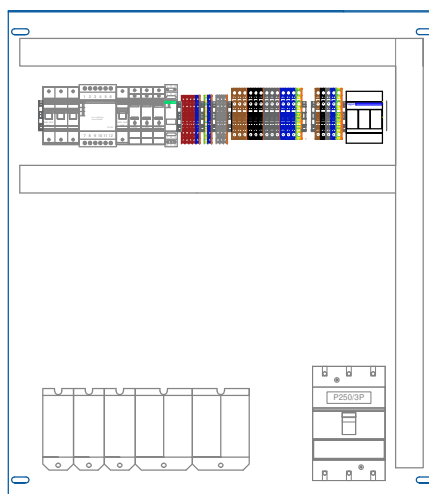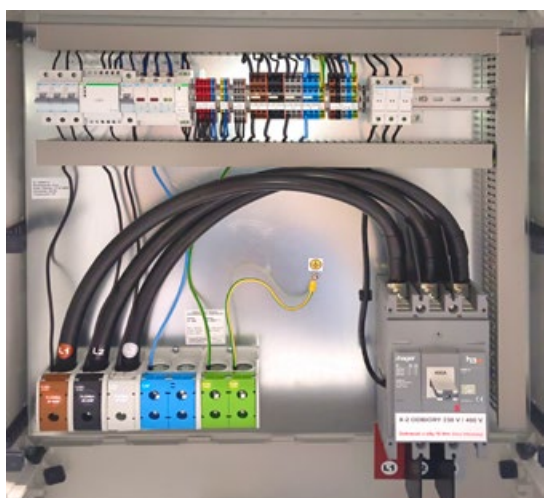

+ URZĄDZENIE SYGNALIZUJĄCE US




Dane techniczne

	DH-PWP-US (230 V AC)	DH-PWP-US (24 V DC)
Zasilanie	230 V AC	24 V DC
Stopień ochrony	IP 54	IP 54
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1–2,5 mm ²	1–2,5 mm ²
Materiał	PVC	PVC
Kolor obudowy	Czerwony	Czerwony
Montaż	Natynkowy	Natynkowy
S × W × G	115 × 115 × 66 mm	115 × 115 × 66 mm

Wymiary


Wszystkie dane w mm

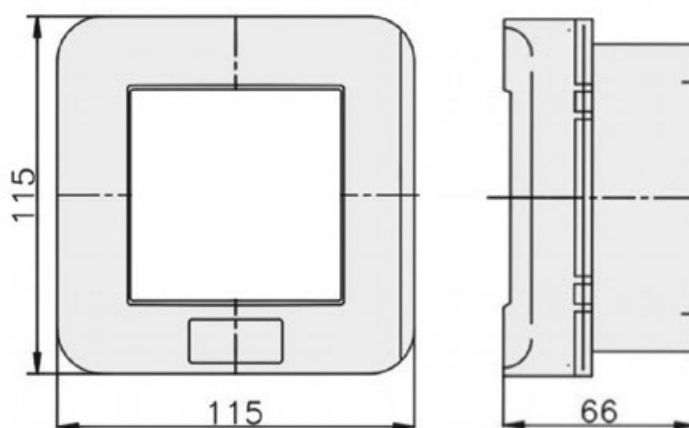


DH-PWP-US – punkty podłączenia przewodów



Zasilanie 230 V AC



Zasilanie 24 V DC



+ URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE UU




Dane techniczne



	DH-PWP-UU
Zasilanie	230 V AC / 24 V DC
Stopień ochrony	IP 65
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1–2,5 mm ²
Materiał	PVC
Kolor obudowy	Czerwony
Montaż	Natynkowy
S × W × G	115 × 115 × 66 mm

Wymiary

Wszystkie dane w mm

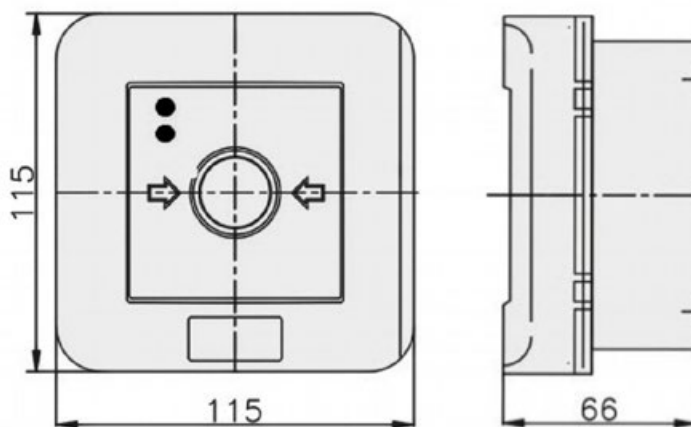

DH-PWP-UU – punkty podłączenia przewodów





D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

tel. 71 323 52 50
e-mail: dh-polska@dh-partner.com

WWW.DHPOLSKA.PL