

GVL 8304-K



GVL 8304-K


Informacje o produkcie:

- centrala sterująca w systemach naturalnej wentylacji,
- dla pojedynczych pomieszczeń i ogrodów zimowych,
- do sterowania napędami 24 VDC,
- 1 grupa przewietrzania,
- maksymalna obciążalność centrali 4 A,
- sterowanie z przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych.

Dane techniczne:

Typ	GVL 8304-K
Zasilanie	230 VAC/50 Hz, 160 VA
Wyjście	24 VDC, maks. 4 A
Rodzaj pracy	praca krótkotrwała
Stopień ochrony	IP 30
Zakres temperatury	od -5 do +40°C
Obudowa	tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 7035, jasnoszary

Przykład zastosowania:

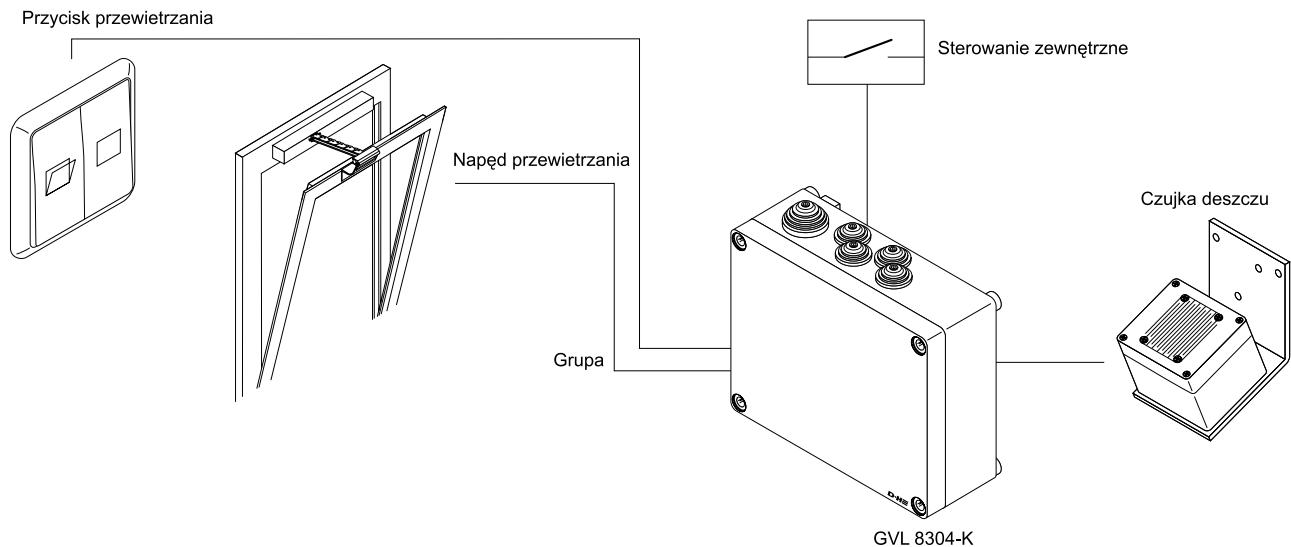

Parametry:

- konstrukcja kompaktowa dla 4 A całkowitego prądu grupy,
- natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego, stopień ochrony IP 30,
- wejście dla sterowania zewnętrznego, np. timer,
- możliwość podłączenia czujki pogodowej bez dodatkowego modułu,
- możliwość wykorzystania jednej czujki pogodowej dla kilku central GVL w jednym budynku,
- w ofercie D+H dostępne są dodatkowe akcesoria, m.in. przyciski przewietrzania, napędy okienne, czujki pogodowe lub regulatory temperatury pomieszczenia.

Typ	Nr artykułu	Wymiary (S×W×G) [mm]	Waga [kg]
GVL 8304-K	30.202.10	172×151×95	2,00