

Ręczne ostrzegacze pożarowe 6000/MCP, 6000/MCP/WP

6000/MCP



6000/MCP/WP



Informacje o produkcie:

- **6000/MCP** – adresowalny ostrzegacz pożarowy, wewnętrzny, możliwa wersja natynkowa i podtynkowa,
- **6000/MCP/WP** – adresowalny ostrzegacz pożarowy, zewnętrzny, natynkowy.

Dane techniczne:

Produkt	6000/MCP	6000/MCP/WP
Rodzaj	adresowalny, wewnętrzny	adresowalny, zewnętrzny
Montaż	natynkowy lub podtynkowy	natynkowy
Wilgotność [%]	od 0 do 95	
Waga [g]	93 (podtynkowy) / 144 (natynkowy)	296
Stopień ochrony	IP 24	IP 67
Zakres temperatur [°C]	od -10 do +55	od -25 do +75
Napięcie pracy [VDC]	16-30	
Prąd dozoru [mA]	–	0,45
Prąd alarmowania [mA]	3,5	
Wymiary SxWxG [mm]	89x93x27,5	93x97x71

Parametry:

- wykonane z wysokojakościowych produktów,
- zgodny z normą EN 54-11,
- wysoka szczelność IP 67 dla ROP-ów typu WP,
- możliwość stosowania w trudnym środowisku,
- łatwa instalacja,
- plastikowa szybka w standardzie,
- łatwa naprawa po fałszywym alarmie.




Puszka do montażu natynkowego MCP BOX




Wymiary:

6000/MCP

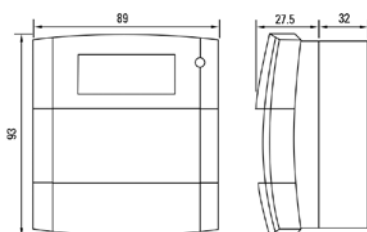

6000/MCP/WP

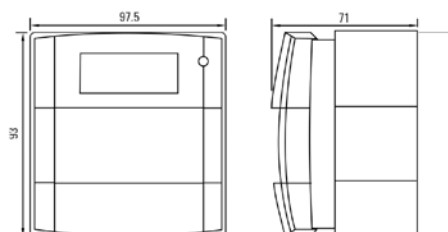

Schemat podłączenia:

6000/MCP/WP, 6000/MCP

