

# Napędy okuć BDT 010-RC




## Informacje o produkcie:

- energooszczędna naturalna wentylacja zgodnie z DIN 1946-6,
- mniejsze straty ciepła podczas wentylacji co przekłada się na mniejsze koszty ogrzewania,
- odpowiednia wentylacja w pomieszczeniu oraz zapobieganie powstawaniu pleśni,
- szczelina wentylacyjna zgodnie z RC2,
- realna alternatywa dla systemów wentylacyjnych.
- do stosowania w systemach okiennych z PVC, drewna i aluminium.

## Dane techniczne:

Zasilanie	24 VDC $\pm$ 15 %, 1,0 A
Poziom szmerów	< 10 %
Prąd spoczynkowy	maks. 50 mA
Moment obrotowy	10 Nm
Kąt otwierania	90 / 180°
Prędkość obrotowa	8 s/ 180°
Stopień ochrony	IP 40
Zakres temperatur	od -5 do +60°C
Wymiary	48x205x45 mm (SxWxG)

## Przykład zastosowania:

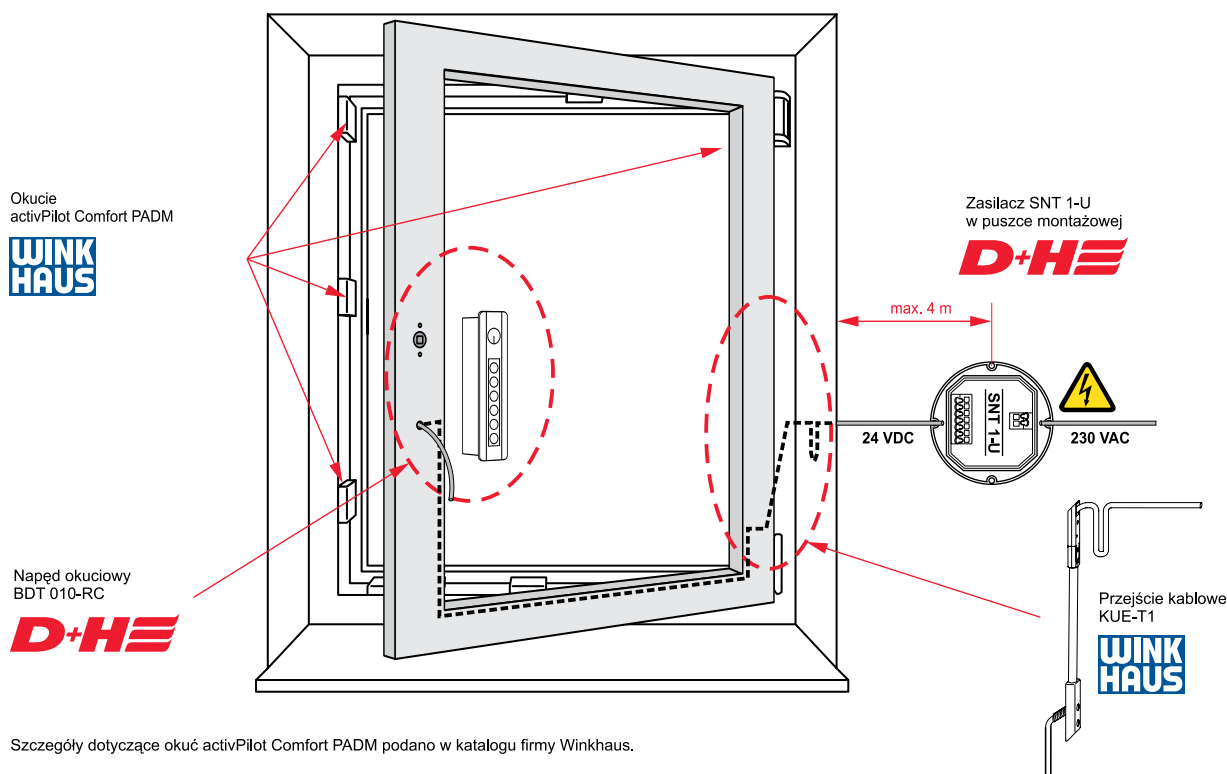

## Parametry:

- kontrolowana naturalna wentylacja dzięki zabudowanemu napędowi BDT 010-RC firmy D+H Mechatronic oraz okuciu activPilot Comfort PADM firmy Winkhaus,
- wygodne otwieranie okna za pomocą zdalnego sterowania lub panelu dotykowego,
- podświetlany panel dotykowy posiada różne funkcje automatyki,
- zintegrowany odbiornik radiowy dla pilota RCR 11 z funkcją bezpiecznego szyfrowania i zmiennego kodu, chroniącego przed użyciem przez nieupoważnione osoby,
- tryb redukcji hałasu VNR pozwala na szczególnie cichą pracę,
- szlachetne, wysokogatunkowe wzornictwo pozwala na integrację z nowoczesną architekturą,
- wysokiej jakości metalowa obudowa,
- możliwość lakierowania na dowolny kolor, również spoza palety RAL,
- zamykanie okna za pomocą jednego przycisku,
- napęd można zamontować na oknach posiadających zawiasy z lewej lub prawej strony.

Typ	Nr art.	Waga [kg]	Uwagi
BDT 010-RC	24.000.32	0,75	biały / srebrny
BDT 010-RC	24.000.31	0,75	biały / biały
BDT 010-RC	24.000.33	0,75	czarny / srebrny

**UWAGA:** Jako opcja dostępne dowolne kolory napędu, również spoza palety RAL.