

Napędy łańcuchowe CDP-TW

CDP-TW 3000-BSY+ / CDP-TW 3000-K-BSY+



Informacje o produkcie:

- stworzony specjalnie dla dużych i ciężkich okien-dachowych,
- zintegrowana elektronika do synchronizacji napędów,
- możliwość indywidualnego zaprogramowania,
- do codziennej naturalnej wentylacji,
- siła pchająca do 3000 N,
- duże długości wysuwu, do 1500 mm,
- bardzo kompaktowa budowa.


Dane techniczne:

Typ	CDP-TW 3000-BSY+	CDP-TW 3000-K-BSY+
Zasilanie	24 VDC \pm 15%, 8 A	230 VAC \pm 10%, 214 VA
Siła pchająca	2x1500 N	
Siła ciągnąca	2x1000 N	
Siła zamykająca	2x500 N (siła wyłącznika bezpieczeństwa)	
Siła blokująca	2x1500 N	
Prędkość otwierania	6,0 mm/s	
Prędkość otwierania – HS	17,0 mm/s	
Prędkość zamykania	6,0 mm/s	
Stopień ochrony	IP 32	
Zakres temperature	od -25 do +55°C	
Przewód	2,5 m silikonowy	
Obudowa	aluminiowa / poliwęglanowa	

Przykład zastosowania:



Konsole montażowe należy zamawiać osobno.

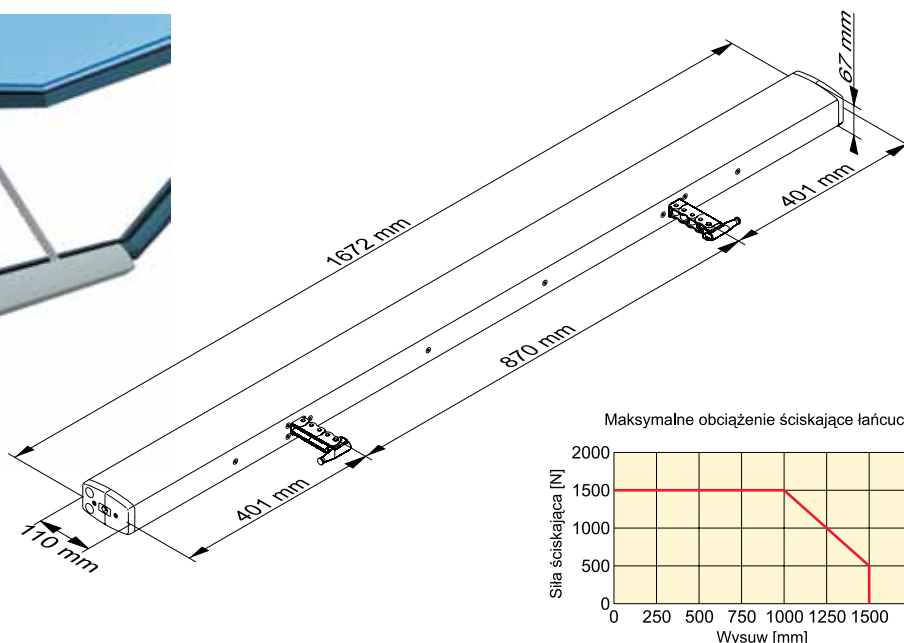

Parametry:

- zastosowanie w systemach codziennej wentylacji,
- symetryczne wyjście łańcucha dla łatwego montażu,
- atrakcyjny wygląd dzięki wąskiej konstrukcji,
- dwa łańcuchy napędowe dla optymalnego rozłożenia ciężaru skrzydła,
- proste podłączenie za pomocą łącznika wtykowego,
- funkcja High Speed (HS) do szybkiego otwierania okna,
- sterowana mikroprocesorem elektronika silnika z synchronizacją BSY+,
- możliwość zintegrowania do dwóch napędów w jednej zsynchronizowanej grupie,
- możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji napędu, parametrów i długości wysuwu za pomocą oprogramowania D+H,
- odporność ogniowa (30 min./300 °C),
- testowany na 10 000 cykli pracy przy obciążeniu znamionowym,
- wyjątkowo cicha praca w trybie wentylacji,
- czynna i bierna ochrona podczas zamykania, z możliwością rozszerzenia na całą ramę,
- funkcja odciążenia uszczelki po zamknięciu okna,
- możliwość lakierowania proszkowego we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL,
- dostępność rozmaitych opcji, np. sygnałów położenia i stanu napędu,
- dostępne zestawy montażowe dopasowane do systemów profile.

Typ	Nr art.	Wysuw [mm]	Waga [kg]	Uwagi
CDP-TW 3000/800-BSY+	26.601.50	800	16,60	24 VDC
CDP-TW 3000/1000-BSY+	26.601.55	1000	17,70	24 VDC
CDP-TW 3000/800-K-BSY+	26.603.50	800	16,60	230 VAC
CDP-TW 3000/1000-K-BSY	26.603.55	1000	17,70	230 VAC