

Centrale przewietrzania VCM 05U / GVL 8301-K



VCM 05U

GVL 8301-K


Informacje o produkcie:

- centrala sterująca w systemach naturalnej wentylacji,
- dla pojedynczych pomieszczeń i ogrodów zimowych,
- do sterowania napędami 24 VDC,
- 1 grupa przewietrzania,
- maksymalna obciążalność centrali 0,5 lub 1 A,
- sterowanie z przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych.

Dane techniczne:

Typ	VCM 05U	GVL 8301-K
Zasilanie	230 VAC / 50 Hz, 15 VA	230 VAC / 50 Hz, 30 VA
Wyjście	24 VDC, maks. 0,5 A	24 VDC, maks. 1 A
Rodzaj pracy	praca krótkotrwała	
Stopień ochrony	IP 30	IP 54
Zakres temperatury	od 0 do +55°C	od 0 do +60°C
Obudowa	tworzywo sztuczne	
Kolor	RAL 7035, jasnoszary	

Przykład zastosowania:

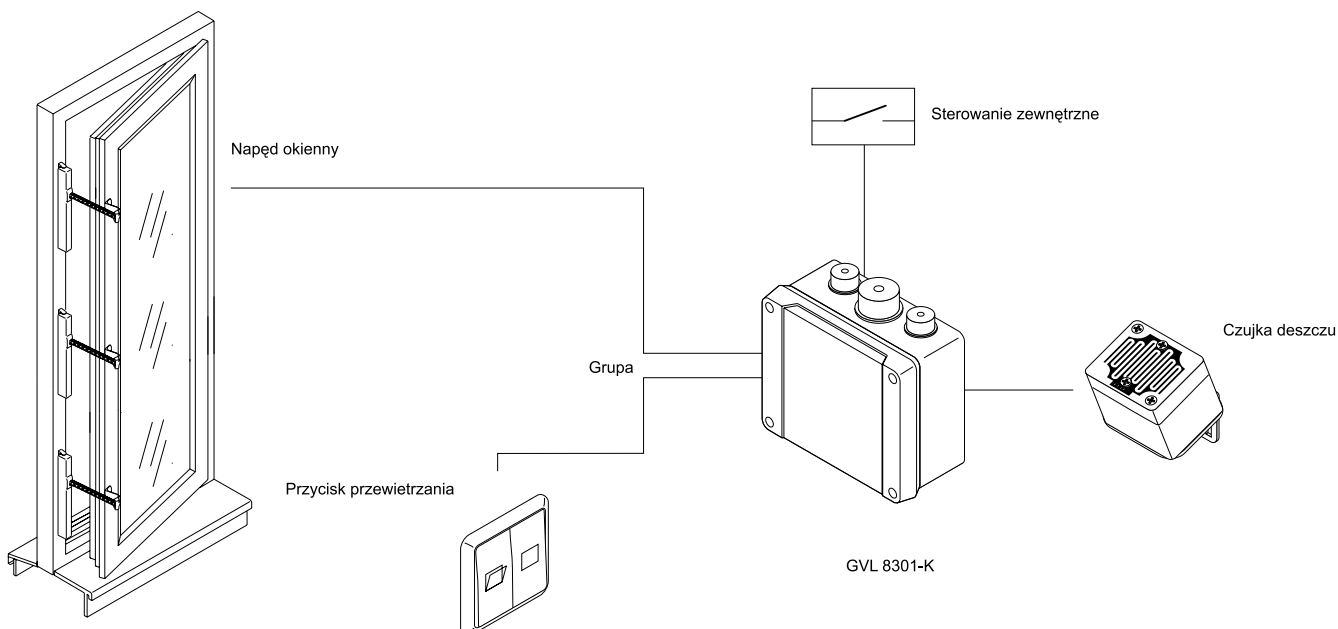

Parametry:

- kompaktowa budowa dla 0,5 i 1 A całkowitego prądu grupy,
- obudowa plastikowa w wykonaniu natynkowym (GVL 8301-K),
- możliwość obsługi napędów z funkcją TMS (tylko GVL 8301-K),
- wejście dla sterowania zewnętrznego, np. sygnał z zewnętrznego timera (GVL 8301-K),
- możliwość przyłączenia czujki deszczowej lub pogodowej bez dodatkowych modułów,
- możliwość wykorzystania jednej czujki pogodowej dla kilku central GVL w jednym budynku,
- w ofercie D+H dostępne są dodatkowe akcesoria, m.in. przyciski przewietrzania, napędy okienne, czujki wiatru i regulatory temperatury,
- montaż w puszcze podtynkowej Ø58 mm (VCM 05U).

Typ	Nr artykułu	Wymiary (S×W×G) [mm]	Waga [kg]
VCM 05U	30.241.40	50×47,5×28	0,13
GVL 8301-K	30.240.20	139×119×70	0,85