

# RZN 4402-K V2 / RZN 4404-K V2




## Informacje o produkcie:

- kompaktowe urządzenie sterujące systemami oddymiania i naturalnej wentylacji,
- do zastosowania w małych obiektach,
- wyposażona w mikroprocesor,
- całkowity prąd napędów 2 lub 4 A,
- komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji,
- układy sterujące posiadają wysoki standard, wyposażenia, zapewniający komfort obsługi,
- możliwość zaprogramowania licznych funkcji np. alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji.

## Dane techniczne:

Typ	RZN 4402-K (-KS) V2	RZN 4404-K (-KS) V2
Zasilanie	230 VAC/50 Hz, 60 VA	230 VAC/50 Hz, 120 VA
Wyjście	24 VDC, maks. 2 A	24 VDC, maks. 4 A
Typ pracy: dozór/monitoring alarm/wentylacja	praca ciągła praca krótkotrwała	
Stopień ochrony	IP 30 IP 54 dla obudowy stalowej -KS	
Zakres temp.	od -5 do + 40°C	
Kolor	biały (jasnoszary – RZN 440x-KS)	

## Przykład zastosowania:

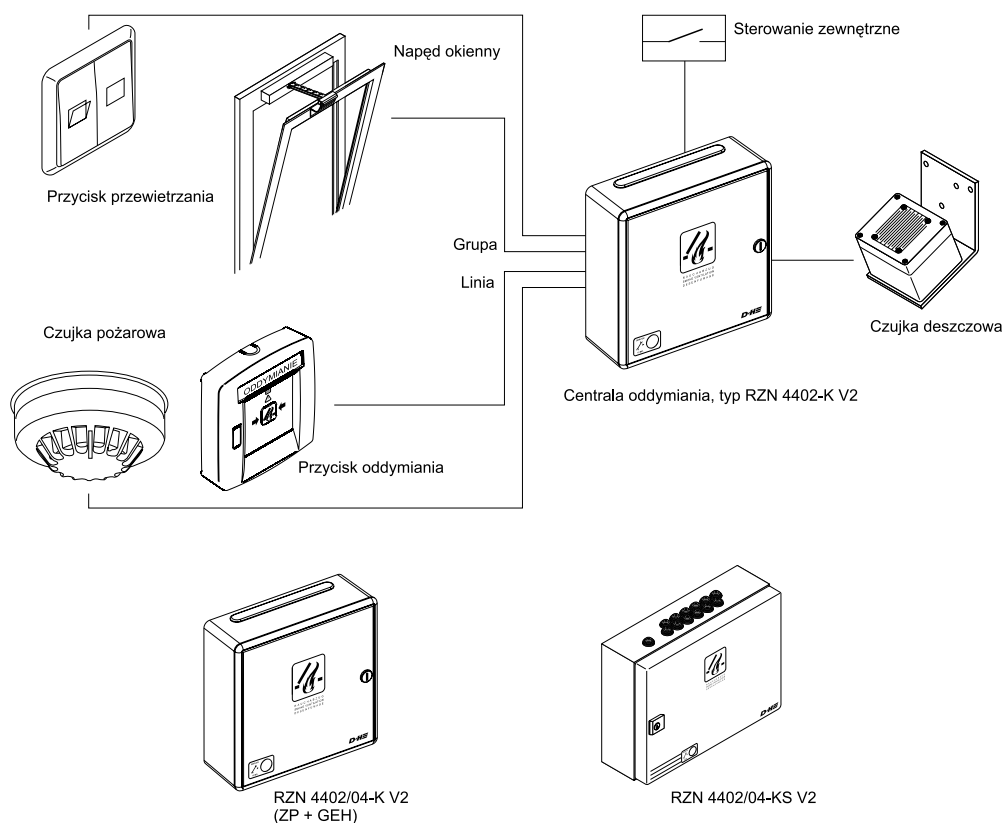

## Parametry:

- kompaktowa budowa dla całkowitego prądu napędów 2 i 4 A,
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),
- płyta centrali wyposażona w jedno miejsce wtykowe dla modułów dodatkowych,
- przekazanie do BMS i SSP informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania (wymagany moduł TR 42),
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania (wymagany moduł AM 44-Z),
- podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych bez stosowania dodatkowych modułów,
- włączalna funkcja bezpieczeństwa „uszkodzenie linii” = alarm,
- regulowany kąt i czas otwarcia dla funkcji wentylacji,
- system monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy,
- natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego zamknięta drzwiczkami z blachy stalowej (dla wersji KS obudowa stalowa),
- 72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego 230 V,

- układ kontroli ładowania i stanu akumulatorów,
- wymagane dwa akumulatory: typ 1 (1,3 Ah) dla RZN 4402-K, typ 2 (2,2 Ah) dla RZN 4404-K,
- w ofercie D+H dostępne dodatkowe akcesoria: przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy elektryczne, automatyczne czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulującą temperaturę w pomieszczeniu.

Typ	Nr artykułu	Waga [kg]	Wymiary S×W×G [mm]	Uwagi
RZN 4402-K V2	30.102.10	1,80	310×310×100	1 linia, 1 grupa napędów, 2 A obudowa ABS
RZN 4402-KS V2	30.101.60	9,05	400×300×120	1 linia, 1 grupa napędów, 2 A, obudowa stalowa
RZN 4404-K V2	30.102.20	2,00	310×310×100	1 linia, 1 grupa napędów, 4 A
RZN 4404-KS V2	30.101.40	9,25	400×300×120	1 linia, 1 grupa napędów, 4 A, obudowa stalowa, obudowa ABS
GEH-KST	63.600.81	1,40	310×310×100	obudowa ABS (plastikowa)
GEH-S-RWA	30.105.30	7,25	400×300×120	obudowa stalowa