


BDT 010-RC



Cechy

- » Do mikrowentylacji w oknach wyposażonych w okucia activPilot Comfort PADM firmy Winkhaus
- » Sterowanie za pomocą pilota lub panelu dotykowego
- » Bardzo cicha praca
- » Wentylacja zgodna z DIN 1946-6
- » Do stosowania w systemach okiennych z PVC, drewna i aluminium
- » Pozwala zachować klasę antywłamaniową RC2
- » Możliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL

Akcesoria


Zasilacz sieciowy



Strona 272

Wymiary

Wszystkie dane w mm

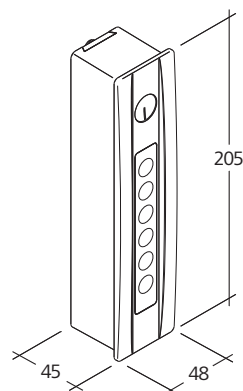

Dane techniczne

BDT 010-RC	
Zasilanie	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
Moment obrotowy	10 Nm
Kąt obrotu	90° / 180°
Żywotność	>40 000 cykliów
Stopień ochrony	IP 40
Poziom hałasu	LpA ≤ 70 dB(A)
Zakres temperatur	-5 °C ... +60 °C
Zasięg nadajnika	50 m
Obudowa	Poliwęglan ABS/Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia	Lakierowana
S x W x G	48 x 205 x 45 mm
Waga	0,75 kg

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.	Kolor
BDT 010-RC (WH/WH)	24.000.31	Biały/Biały (RAL ~9016 / RAL ~9016)
BDT 010-RC (WH/SR)	24.000.32	Biały/Srebrny (RAL ~9016 / RAL ~9007)
BDT 010-RC (GY/SR)	24.000.33	Szary/Srebrny (RAL ~7021 / RAL ~9007)