# + CERTYFIKOWANY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU – **DH-PWP-1-PLUS**

24H DOSTAWA

- Szeroki zakres prądów znamionowych aparatów od 63 do 400 A
- Zasilanie automatyki wewnętrznej PWP (zasilanie wewnętrzne lub zewnętrzne źródło)
- Posiada wyjście bezpotencjałowe NO/NC
- Dedykowany obwód dla odbiorów pożarowych 3F (do 32 A)
- W zestawie przycisk uruchamiający UU oraz urządzenie sygnalizujące US
- Oferowany wraz z kieszenią kablową
- Przewody zasilające podłączane od dołu
- Przystosowany do montażu na dedykowanym fundamencie

# + PARAMETRY TECHNICZNE DH-PWP-1-PLUS R 63-100 A

| Model | R 63-100 A |
|---|---|
| Numer produktu | 73.PR3.100 |
| Prąd znamionowy aparatu $I_n$ | 100 A |
| Aparat rozłączający | Rozłącznik |
| Liczba rozłączanych biegunów | 4 |
| Stopień ochrony obudowy | IP 54 (klasa środowiskowa 2) |
| Wymiary (obudowa + kieszeń kablowa) | 396 × 1109 × 320 mm [szer. × wys. × gł.] |
| Waga | 28,5 kg |
| Przewody na wejściu | Sztywne: do 50 $mm^2$<br>Elastyczne: do 35 $mm^2$ |
| Przewody na wyjściu | Sztywne: do 35 $mm^2$<br>Elastyczne: do 25 $mm^2$ |
| Dodatkowe informacje | • Posiada jeden dedykowany obwód pożarowy (podstawa bezpiecznikowa wkładki L38 10 × 38 max. 32 A)<br>Maks. przekrój żył do 6$mm^2$<br>• 1 wyjście bezpotencjałowe NO/NC (prąd obciążenia: 5 A, napięcie zasilania: 230 V AC)<br>• Możliwość wyboru źródła zasilania automatyki wewnętrznej PWP: zasilanie wewnętrzne z obwodu sprzed PWP lub z zewnętrznego źródła, np. rozdzielnia ppoż.<br>• Podejście przewodów od dołu<br>• Kompletna dokumentacja rozruchowa wewnątrz zestawu, a na rewersie maskownicy schemat elektryczny |

## Widok panelu sterowania

## Wymiary

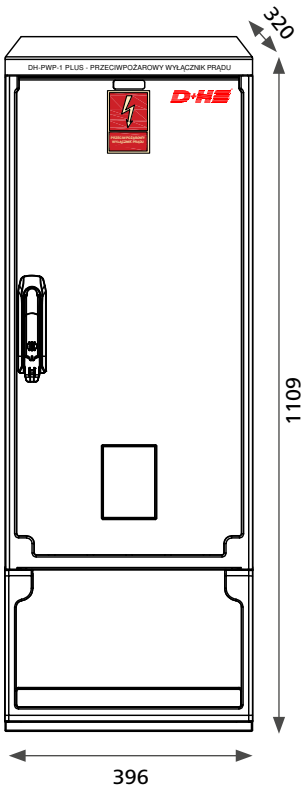

# Schemat elektryczny dla DH-PWP-1-PLUS R 63-100 A

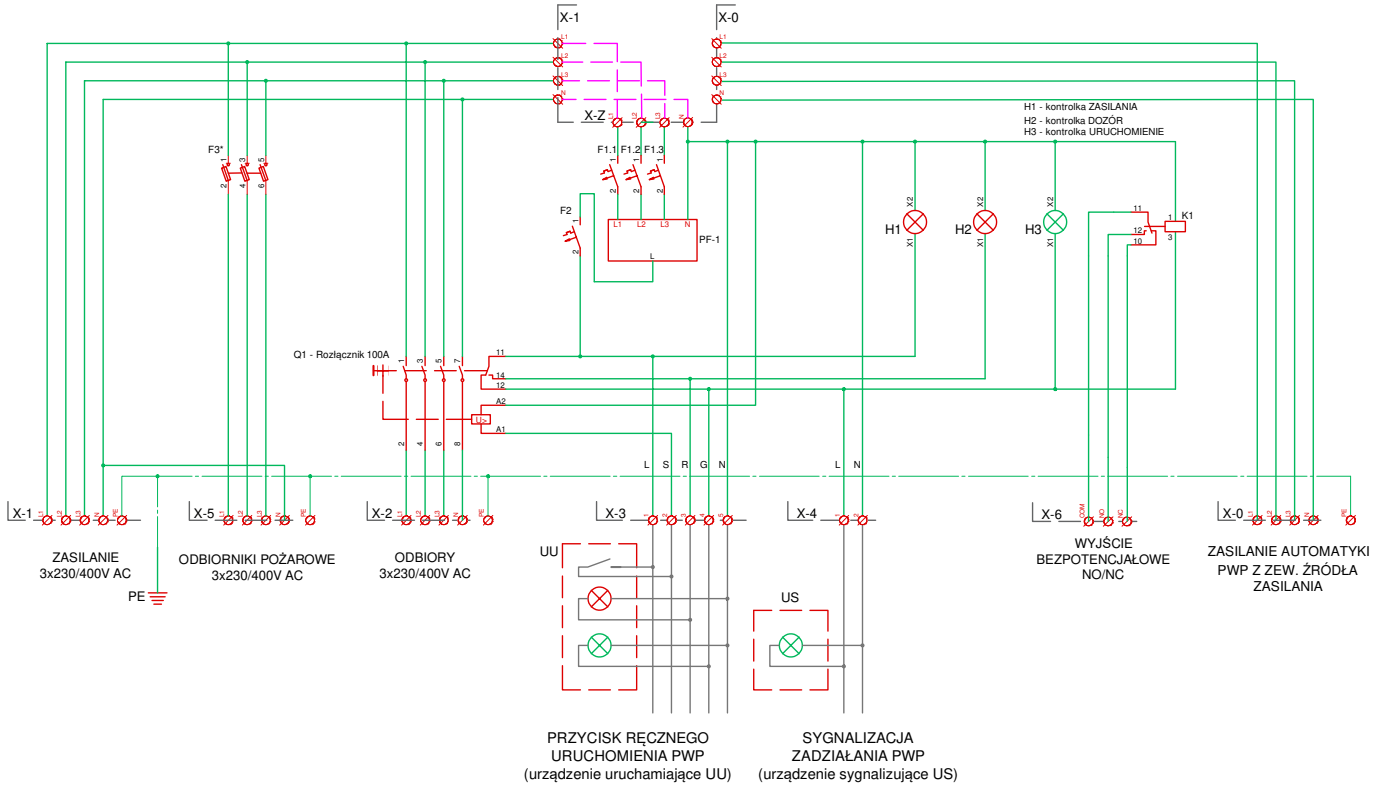


## Widok płyty głównej

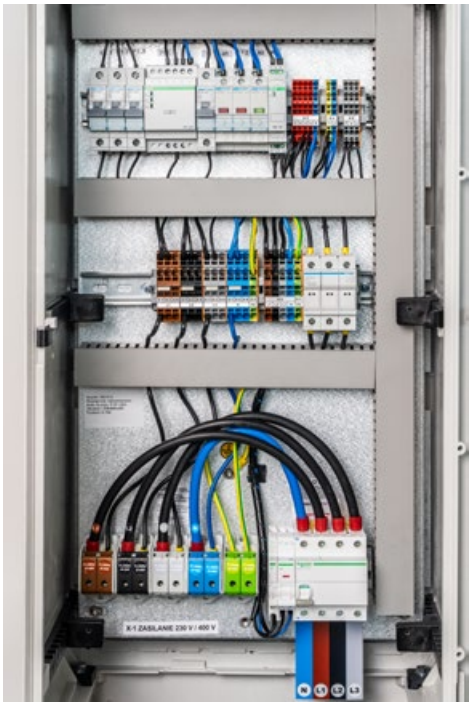

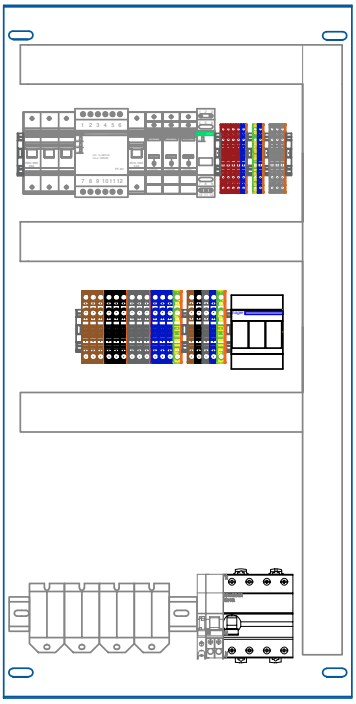

# + PARAMETRY TECHNICZNE DH-PWP-1-PLUS R 125-160 A

| Model | R 125-160 A |
|---|---|
| Numer produktu | 73.PR3.160 |
| Prąd znamionowy aparatu $I_n$ | 160 A |
| Aparat rozłączający | Rozłącznik |
| Liczba rozłączanych biegunów | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP 54 (klasa środowiskowa 2) |
| Wymiary (obudowa + kieszeń kablowa) | 528 × 1109 × 320 mm [szer. × wys. × gł.] |
| Waga | 34 kg |
| Przewody na wejściu | Sztywne: do 95 mm²<br>Elastyczne: do 70 mm² |
| Przewody na wyjściu | Sztywne: do 95 mm²<br>Elastyczne: do 70 mm² |
| Dodatkowe informacje | • Posiada jeden dedykowany obwód pożarowy (podstawa bezpiecznikowa wkładki L38 10 × 38 max. 32 A)<br>Maks. przekrój żył do 6mm²<br>• 1 wyjście bezpotencjałowe NO/NC (prąd obciążenia: 5 A, napięcie zasilania: 230 V AC)<br>• Możliwość wyboru źródła zasilania automatyki wewnętrznej PWP: zasilanie wewnętrzne z obwodu sprzed PWP lub z zewnętrznego źródła, np. rozdzielnia ppoż.<br>• Podejście przewodów od dołu<br>• Kompletna dokumentacja rozruchowa wewnątrz zestawu, a na rewersie maskownicy schemat elektryczny |

## Widok panelu sterowania

## Wymiary

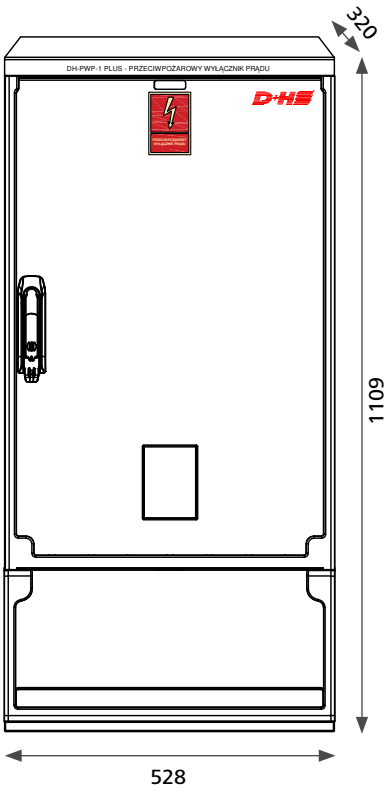

# Schemat elektryczny dla DH-PWP-1-PLUS R 125-160 A

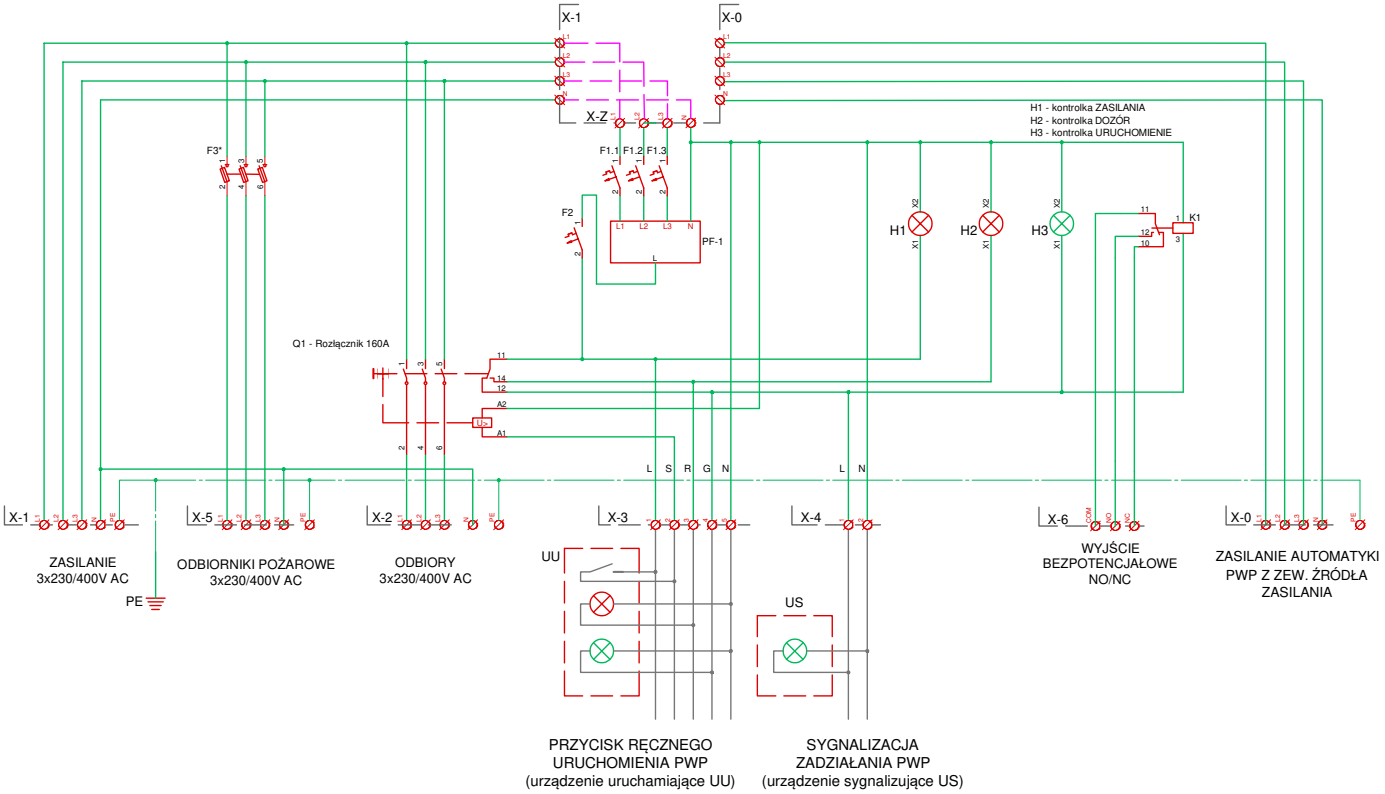


## Widok płyty głównej

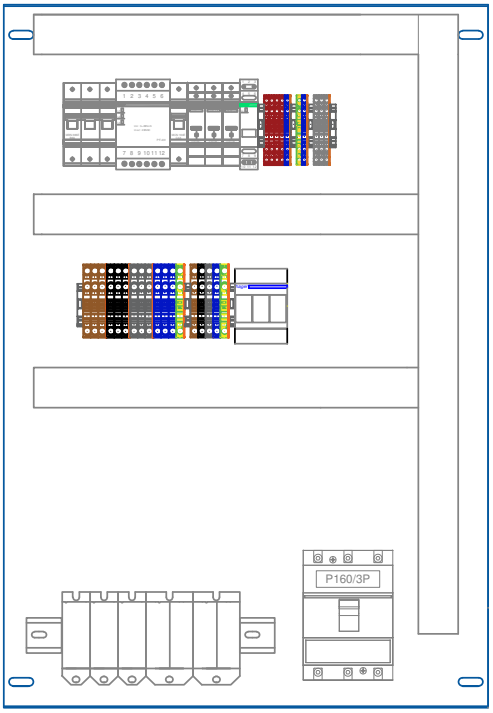

# + PARAMETRY TECHNICZNE DH-PWP-1-PLUS R 200-250 A

| Model | R 200-250 A |
|---|---|
| Numer produktu | 73.PR3.250 |
| Prąd znamionowy aparatu $I_n$ | 250 A |
| Aparat rozłączający | Rozłącznik |
| Liczba rozłączanych biegunów | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP 54 (klasa środowiskowa 2) |
| Wymiary (obudowa + kieszeń kablowa) | 660 × 1109 × 320 mm [szer. × wys. × gł.] |
| Waga | 45,5 kg |
| Przewody na wejściu | Sztywne: do 300 mm²<br>Elastyczne: do 240 mm² |
| Przewody na wyjściu* | Sztywne: do 150 mm²<br>Elastyczne: do 120 mm² |
| Dodatkowe informacje | • Posiada jeden dedykowany obwód pożarowy (podstawa bezpiecznikowa wkładki L38 10 × 38 max. 32 A)<br>Maks. przekrój żył do 6mm²<br>• 1 wyjście bezpotencjałowe NO/NC (prąd obciążenia: 5 A, napięcie zasilania: 230 V AC)<br>• Możliwość wyboru źródła zasilania automatyki wewnętrznej PWP: zasilanie wewnętrzne z obwodu sprzed PWP lub z zewnętrznego źródła, np. rozdzielnia ppoż.<br>• Podejście przewodów od dołu<br>• Kompletna dokumentacja rozruchowa wewnątrz zestawu, a na rewersie maskownicy schemat elektryczny |

* Podłączenie za pomocą końcówek oczkowych M8 o maksymalnej szerokości 25 mm.

## Widok panelu sterowania

## Wymiary

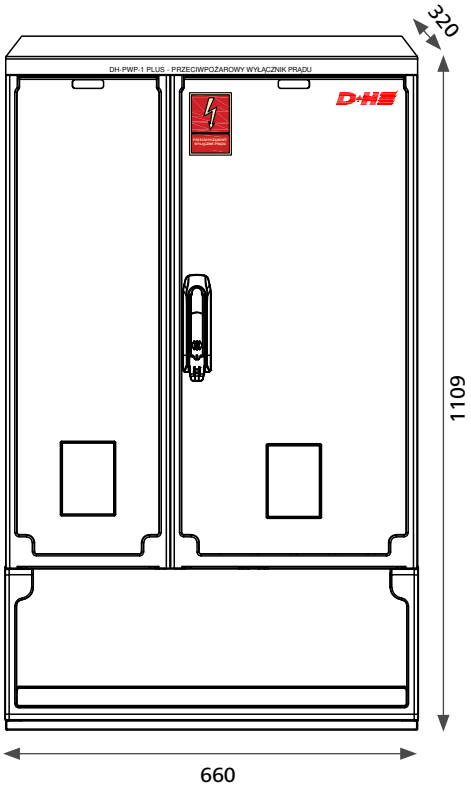

# Schemat elektryczny dla DH-PWP-1-PLUS R 200-250 A

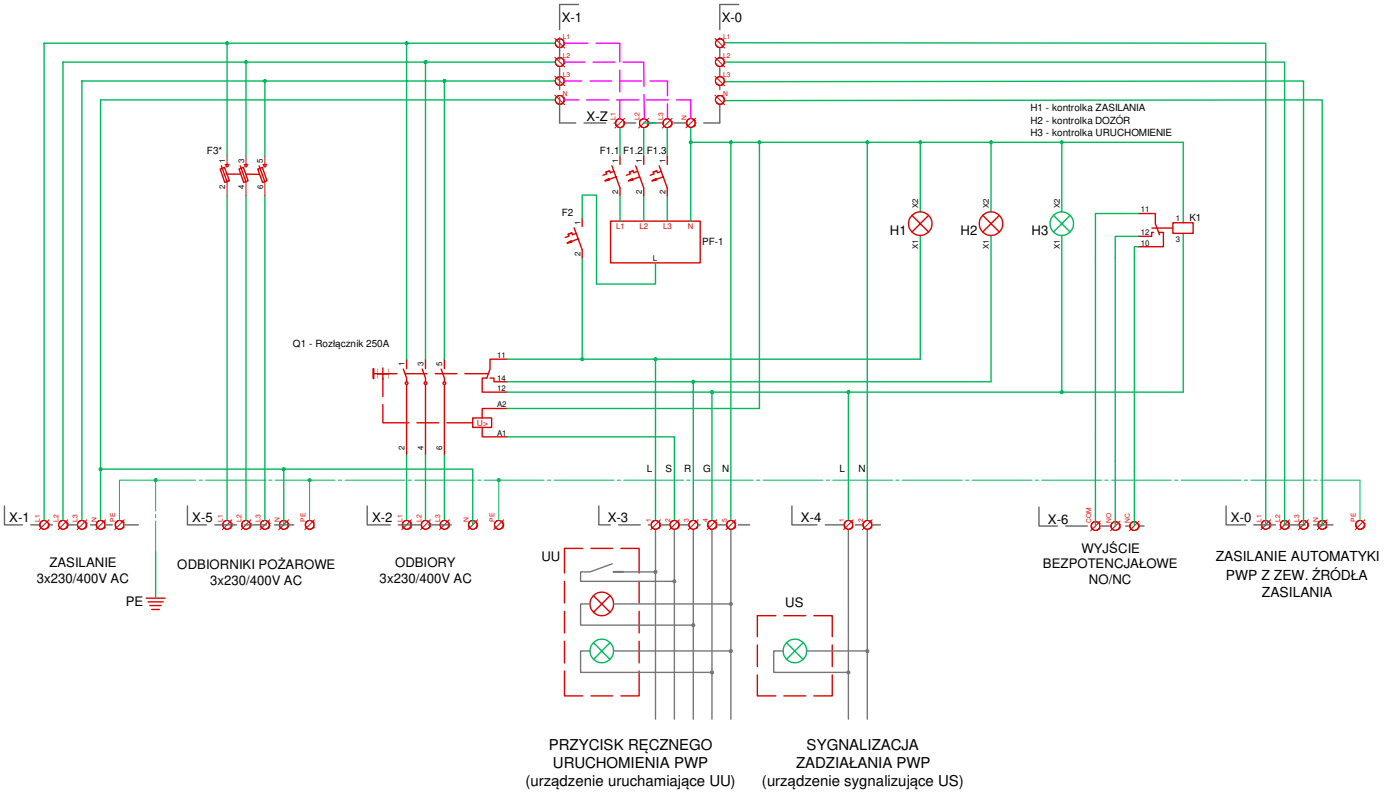


## Widok płyty głównej

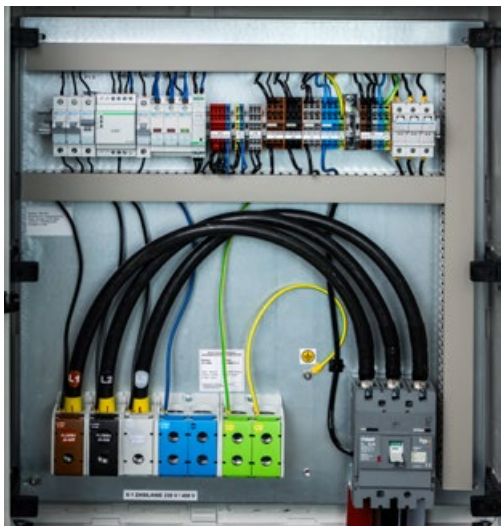

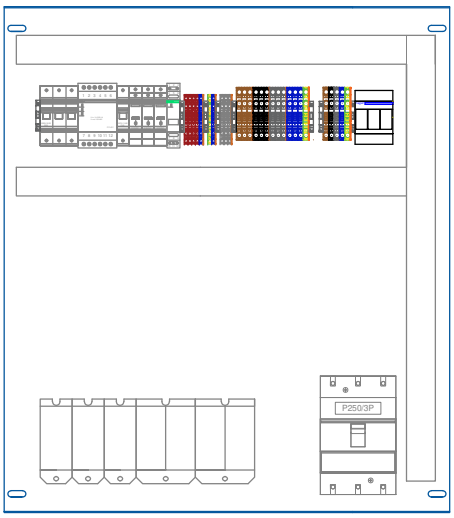

# + PARAMETRY TECHNICZNE DH-PWP-1-PLUS R 400 A

| Model | R 400 A |
|---|---|
| Numer produktu | 73.PR3.400 |
| Prąd znamionowy aparatu $I_n$ | 400 A |
| Aparat rozłączający | Rozłącznik |
| Liczba rozłączanych biegunów | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP 54 (klasa środowiskowa 2) |
| Wymiary (obudowa + kieszeń kablowa) | 795 × 1109 × 320 mm [szer. × wys. × gł.] |
| Waga | 55 kg |
| Przewody na wejściu | Sztywne: do 300 mm²<br>Elastyczne: do 240 mm² |
| Przewody na wyjściu* | Sztywne: do 240 mm²<br>Elastyczne: do 240 mm² |
| Dodatkowe informacje | • Posiada jeden dedykowany obwód pożarowy (podstawa bezpiecznikowa wkładki L38 10 × 38 max. 32 A)<br>Maks. przekrój żył do 6mm²<br>• 1 wyjście bezpotencjałowe NO/NC (prąd obciążenia: 5 A, napięcie zasilania: 230 V AC)<br>• Możliwość wyboru źródła zasilania automatyki wewnętrznej PWP: zasilanie wewnętrzne z obwodu sprzed PWP lub z zewnętrznego źródła, np. rozdzielnia ppoż.<br>• Podejście przewodów od dołu<br>• Kompletna dokumentacja rozruchowa wewnątrz zestawu, a na rewersie maskownicy schemat elektryczny |

* Podłączenie za pomocą końcówek oczkowych M10 o maksymalnej szerokości 32 mm.

## Widok panelu sterowania

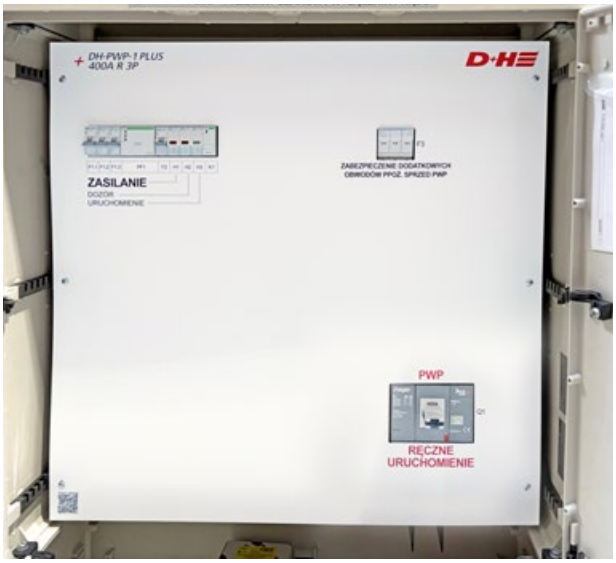


## Wymiary

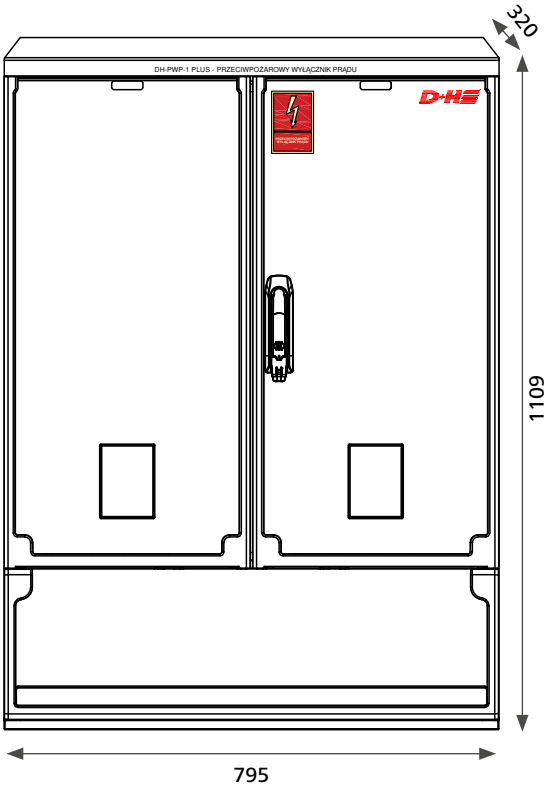

# Schemat elektryczny dla DH-PWP-1-PLUS R 400 A

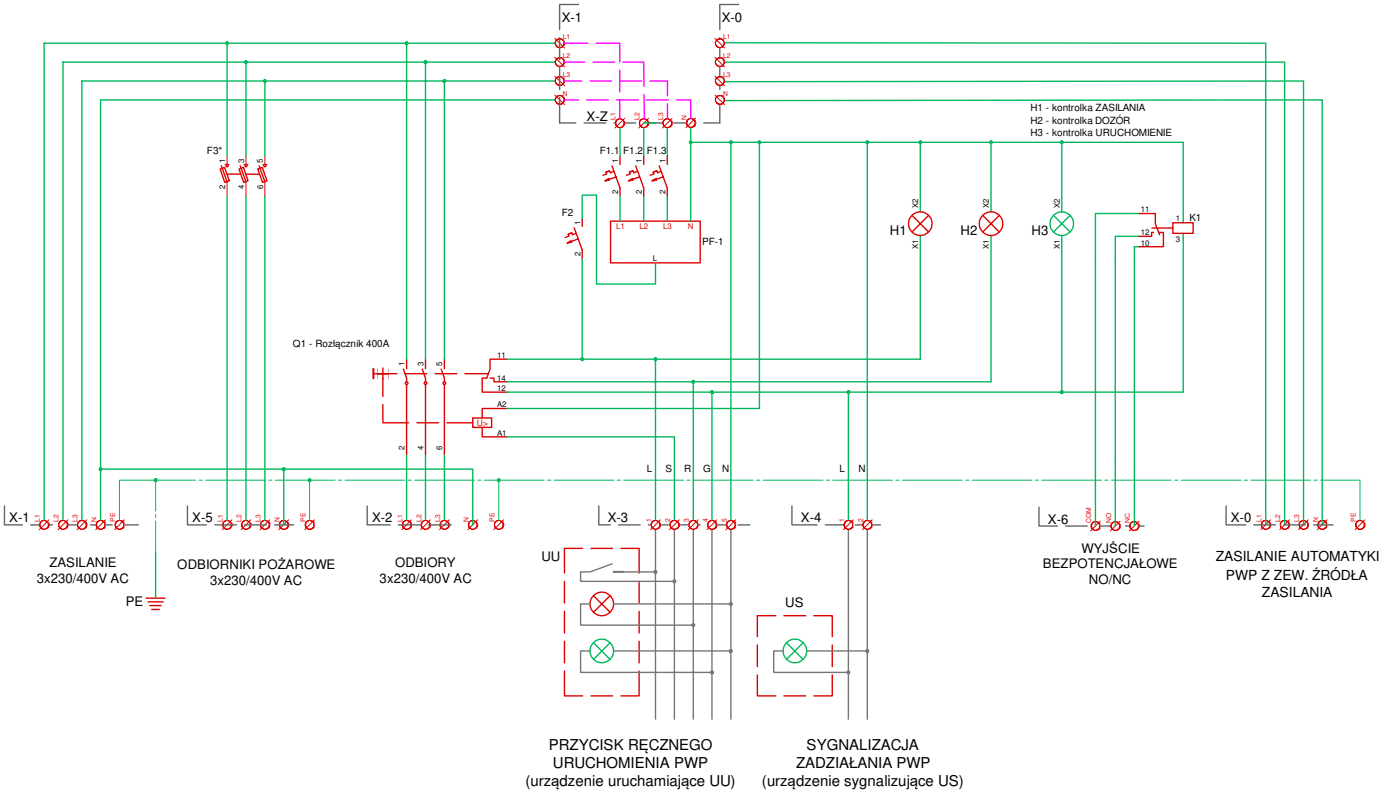


## Widok płyty głównej

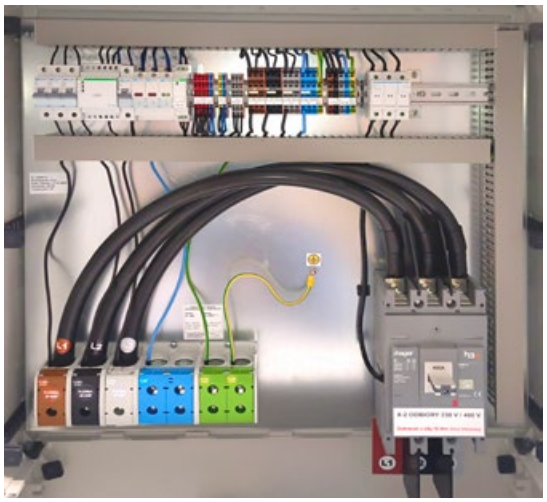

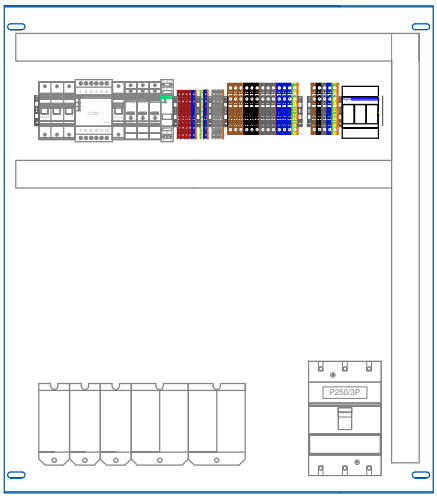

# + URZĄDZENIE SYGNALIZUJĄCE US

## Dane techniczne

| | DH-PWP-US (230 V AC) | DH-PWP-US (24 V DC) |
|---|---|---|
| Zasilanie | 230 V AC | 24 V DC |
| Stopień ochrony | IP 54 | IP 54 |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 1–2,5 mm² | 1–2,5 mm² |
| Materiał | PVC | PVC |
| Kolor obudowy | Czerwony | Czerwony |
| Montaż | Natynkowy | Natynkowy |
| S × W × G | 115 × 115 × 66 mm | 115 × 115 × 66 mm |

## Wymiary

Wszystkie dane w mm

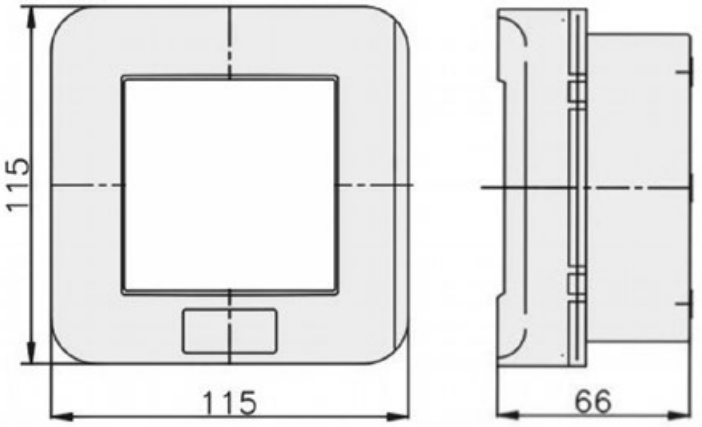

## DH-PWP-US – punkty podłączenia przewodów

### Zasilanie 230 V AC




### Zasilanie 24 V DC



# + URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE UU

## Dane techniczne

| | DH-PWP-UU |
|---|---|
| Zasilanie | 230 V AC / 24 V DC |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 1–2,5 mm² |
| Materiał | PVC |
| Kolor obudowy | Czerwony |
| Montaż | Natynkowy |
| S × W × G | 115 × 115 × 66 mm |

## Wymiary

Wszystkie dane w mm

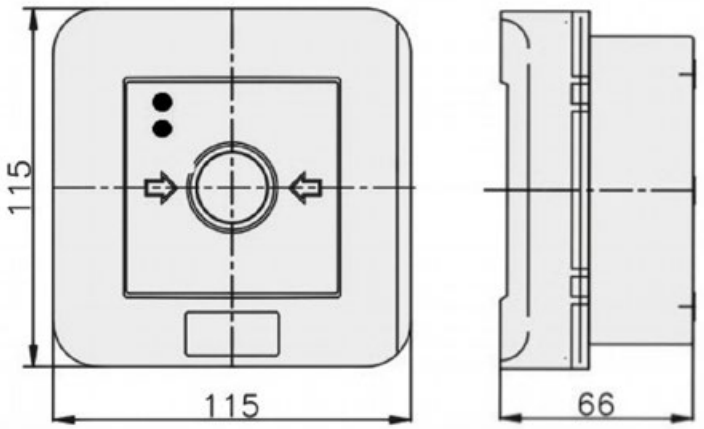


## DH-PWP-UU – punkty podłączenia przewodów





**D+H Polska sp. z o.o.**
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

tel. 71 323 52 50
e-mail: dh-polska@dh-partner.com

WWW.DHPOLSKA.PL

© 2026 D+H Polska; VII 2026