

+ *NAPĘD DRZWIOWY DDS 54/500-BSY+*

- » Automatyka do drzwi rozwiernych jedno- i dwuskrzydłowych
- » Szeroki kąt otwarcia do około 91°
- » Współpraca z ryglami elektromagnetycznymi
- » Zastosowanie w systemach aluminiowych, drewnianych i PVC
- » Możliwość dopasowania koloru napędu do stolarki
- » Możliwość indywidualnego zaprogramowania za pomocą interfejsu D+H

NOWOŚĆ



+ NAPĘD DRZWIOWY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Skuteczne napowietrzanie


Napowietrzanie za pomocą stolarki jest nieodłącznym elementem grawitacyjnych systemów oddymiania. Skrzydła drzwiowe mogą być otwierane automatycznie za pomocą siłownika 54/500-BSY+. Pozwala on na otwarcie rozwiernych drzwi do kąta około 91° – zapewniając bezpieczną drogę ewakuacyjną i wydajne napowietrzanie. Jest przeznaczony do drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych i może być montowany na ościeżnicy lub bezpośrednio nad nią. Napęd jest

programowany za pomocą dedykowanego interfejsu D+H – indywidualnie lub w konfiguracji z innymi elementami systemu. Można go także połączyć z rygłem elektromagnetycznym. DDS wyróżnia się solidną, kompaktową konstrukcją i możliwością kolorystycznego dopasowania do stolarki drzwiowej. Produkt posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych.

Dane techniczne

DDS 54/500-BSY+

Zasilanie	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1,4 A
Siła pchająca	500 N
Siła ciągnąca	500 N
Żywotność	>20 000 podwójnych wysuwów
Stopień ochrony	IP 33C
Opóźnienie otwarcia/zamknięcia	Skrzydło czynne: (opóźnienia: otwarcie – 6 s, zamknięcie – 5 s) Skrzydło bierne: (opóźnienia: otwarcie – 15 s, zamknięcie – 0 s)
Kąt otwarcia skrzydła drzwiowego	~ 91°
Poziom hałasu	LpA ≤ 70 dB(A)
Zakres temperatur	-25 °C ... +55 °C
Obudowa	Aluminium
Kolor	Srebrny aluminiowy (RAL ~9006)
Przewód	Kabel silikonowy o długości 2,5 m
S x W x G	522 x 40 x 80 mm
Waga	2,00 kg

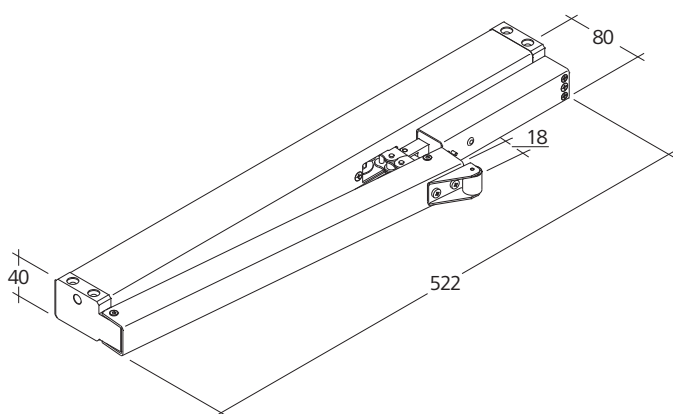



D+H Polska sp. z o.o.
ul. Polanowicka Północna 8
51-180 Wrocław

tel. 71 323 52 50
e-mail: dh-polska@dh-partner.com

WWW.DHPOLSKA.PL