

# WRZ



## Cechy

- » Kompaktowa centrala do naturalnej wentylacji
- » Do sterowania napędami 230 V AC
- » Możliwość sterowania maksymalnie 20 grupami napędów poprzez moduły TRL 8
- » Wejście do sterowania zewnętrznego, np. timera
- » Możliwość podłączenia czujki deszczu oraz czujki wiatru/deszczu bez dodatkowego modułu
- » Sygnalizacja diodowa o przekroczeniu wartości progowych podczas deszczu i wiatru
- » Możliwość dostosowania reakcji do siły wiatru (1-30 mm/s)
- » Stopień ochrony IP 50
- » Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego

## Akcesoria

Moduły wspomagające



od strony 64

Czujki pogodowe



od strony 304

Przyciski przewietrzania




od strony 286

Systemy sterowania automatycznego



od strony 296

## Przykład zastosowania

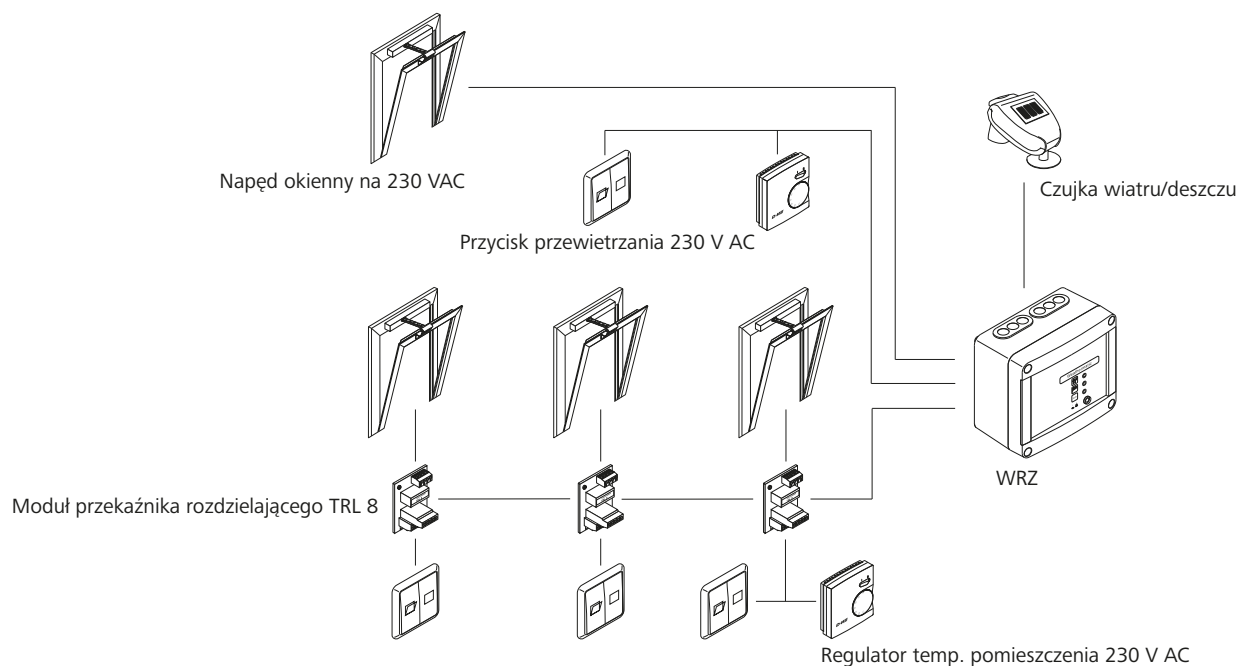

## Dane techniczne

|                        | WRZ                               |
|------------------------|-----------------------------------|
| Zasilanie              | 230 V AC / 50 Hz / 30 VA          |
| Moc w stanie gotowości | 2,4 W                             |
| Wyjście                | 230 V AC                          |
| Zestyk łącznika        | Bezpotencjałowy zestyk przełączny |
| Stopień ochrony        | IP 50                             |
| Zakres temperatur      | -5 °C ... +40 °C                  |
| Obudowa                | Plastik                           |
| Kolor                  | Jasnoszary (RAL ~7035)            |
| S x W x G              | 172 x 151 x 95 mm                 |
| Waga                   | 1,65 kg                           |

## Opcje

| Typ | Nr art.   |
|-----|-----------|
| WRZ | 30.203.00 |