

GVL 8408-M



Cechy

- » Centrala sterująca w systemach naturalnej wentylacji
- » Do sterowania napędami 24 V DC
- » 5 grup przewietrzania
- » Łączny prąd napędów do 8 A
- » Wejście do sterowania zewnętrznego, np. timera
- » Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych
- » Możliwość podłączenia czujki deszczu i czujki wiatru/deszczu bez dodatkowego modułu
- » Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego lub blachy stalowej

Akcesoria

Panele



od strony 54

Moduły wspomagające



od strony 64

Czujki pogodowe




od strony 304

Przyciski przewietrzania



od strony 286

Przykład zastosowania

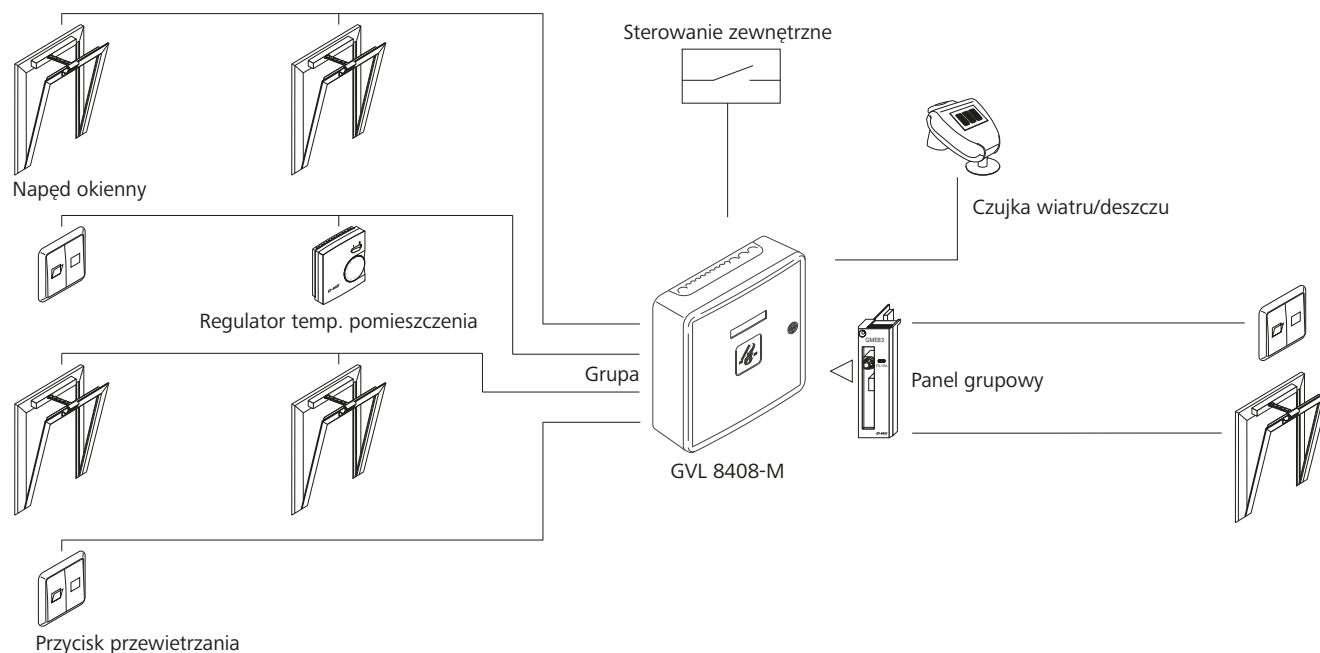

Dane techniczne

	GVL 8408-M
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Moc w stanie gotowości	2,5 W
Wyjście	24 V DC / 8 A
Tryb pracy	Praca krótkotrwała, 20% ED
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C

Opcje

Typ	Nr art.	Stopień ochrony	Kolor	S x W x G	Waga	Uwagi
ZP-GVL 8408-M	30.202.60				5,60 kg	
GEH-KST	63.600.81	IP 30	Biały (RAL ~9016)	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	Obudowa z tworzywa sztucznego