
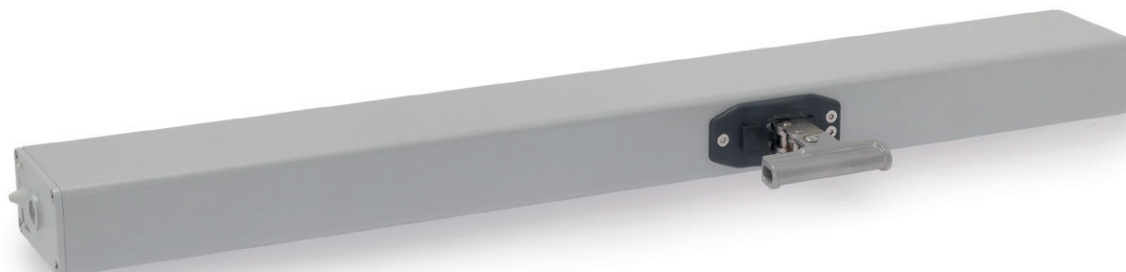


CDM-1-ACB




Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

- » Do stosowania w systemach naturalnej wentylacji
- » Możliwe zintegrowanie do 4 napędów w jednej grupie
- » Bardzo cicha praca
- » Sterowana mikroprocesorem elektronika silnika
- » Możliwość indywidualnego zaprogramowania za pomocą interfejsu D+H
- » Funkcja High Speed (HS) do szybkiego otwierania okna
- » Posiada funkcję odciążenia uszczelki po zamknięciu skrzydła okiennego
- » Funkcja czynnego i biernego zabezpieczenia krawędzi podczas zamykania
- » Specjalna stabilizacja łańcucha oraz jego centryczne wyjście
- » Zintegrowany interfejs BUS ACB (Advanced Communication Bus) z protokołem Modbus RTU
- » Bezpośrednia integracja napędu przez ACB, np. w systemie zarządzania budynkiem
- » Możliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL


Możliwe funkcje

Objaśnienie symboli znajduje się na ostatniej stronie.

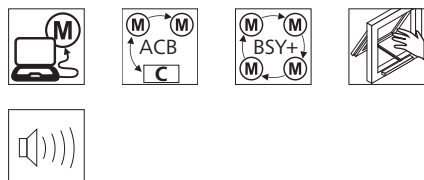

Wymiary

Wszystkie dane w mm

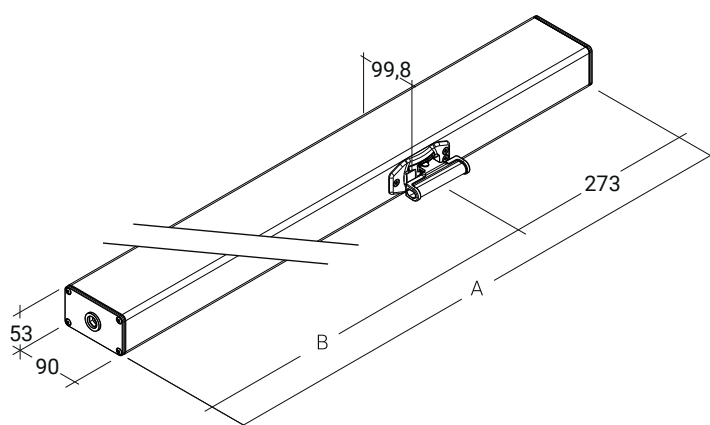


Wykres siły ściskającej

Dane pojedynczego napędu



— Ciągłe

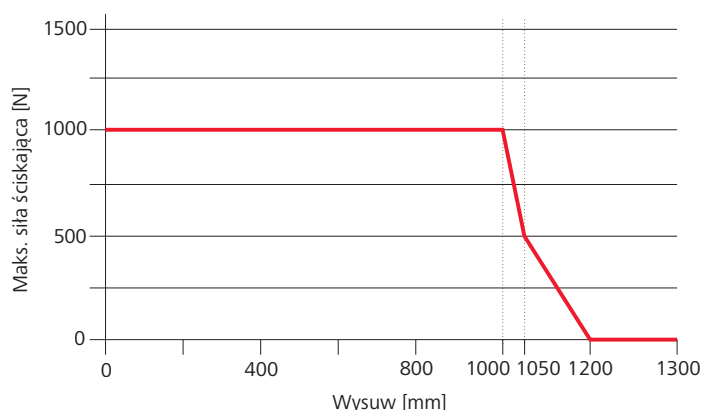

Dane techniczne

Dane pojedynczego napędu

	CDM-1000-1000-1-ACB M1	CDM-1000-1000-1-ACB M2	CDM-1000-1000-1-ACB S1
Zasilanie	24 V AC / +15% ... -15% / 3 A		
Cykl pracy	30% (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)		
Siła pchająca	1000 N		
Siła ciągnąca	1000 N		
Siła blokująca**	3500 N		
Żywotność	20 000 podwójnych wysuwów*		
Prędkość otwierania	7 mm/s		
Prędkość otwierania – HS	18,5 mm/s		
Prędkość zamykania	5 mm/s		

* W przypadku zastosowania w położeniu pionowym należy skonsultować się z działem sprzedaży firmy D+H!

** W zależności od sposobu montażu

Opcje

Typ	Nr art.	Wysuw	Wymiar A	Wymiar B	Kolor
CDM-1000-0600-1-ACB M1	26.200.11	600 mm	608 mm	273 mm	Srebrny (RAL ~9006)

Konsole nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie. Odpowiednie konsole można znaleźć na stronie 214