


VCD-0204-5-ACB




Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

- » Do wszystkich rodzajów okien
- » Do stosowania w systemach naturalnej wentylacji
- » Zasilanie napięciem 230 V AC
- » Centrycznie umiejscowione wyjście łańcucha
- » Sterowana mikroprocesorem elektronika silnika
- » Zintegrowany interfejs BUS ACB (Advanced Communication Bus) z protokołem Modbus RTU
- » Bezpośrednia integracja napędu przez ACB, np. w systemie zarządzania budynkiem
- » Funkcja czynnego i biernego zabezpieczenia krawędzi podczas zamykania
- » Niewielki pobór mocy
- » Bardzo cicha praca
- » Możliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL


Możliwe funkcje

Objaśnienie symboli znajduje się na ostatniej stronie.



Wymiary


Wszystkie dane w mm

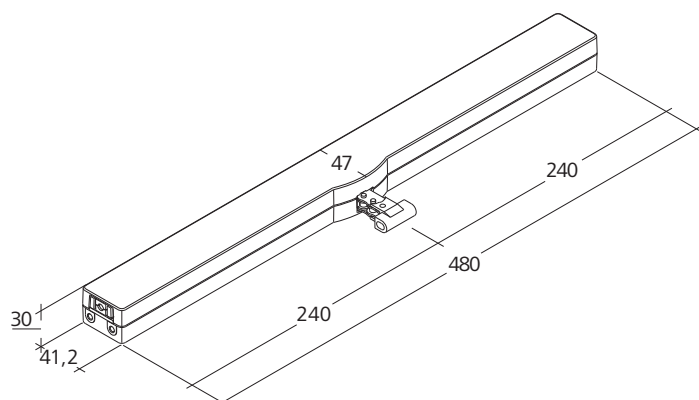

Wykres siły ściskającej

Dane pojedynczego napędu

— Ciągłe

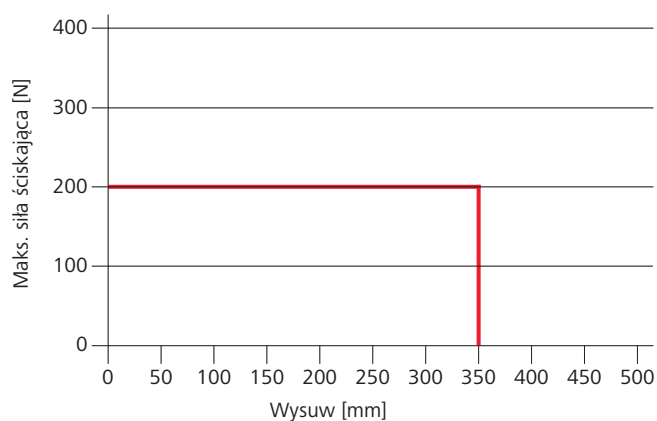

Dane techniczne

Dane pojedynczego napędu

	VCD-0204-5-ACB
Zasilanie	230 V AC / +10% ... -15% / 30 VA
Siła pchająca	200 N
Siła ciągnąca	200 N
Siła blokująca**	2000 N
Żywotność	20 000 podwójnych wysuwów*
Prędkość otwierania	6 mm/s
Prędkość zamykania	6 mm/s
Stopień ochrony	IP 30
Poziom hałasu	LpA ≤ 46 dB(A)
Zakres temperatur	0 °C ... +60 °C
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia	Malowana proszkowo
Przewód	Kabel PVC o długości 2,5 m
S x W x G	480 x 30 x 47 mm
Waga	1,60 kg

* W przypadku zastosowania w położeniu pionowym należy skonsultować się z działem sprzedaży firmy D+H!

** W zależności od sposobu montażu

Opcje

Typ	Nr art.	Wysuw	Kolor
VCD-0204-0250-5-ACB M1-M	25.155.20	250 mm	Srebrny (RAL ~9006)

Konsole nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie. Odpowiednie konsole można znaleźć na stronie 214