

DDS 54/500-BSY+



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

- » Do otwierania skrzydeł drzwiowych jedno- i dwuskrzydłowych w systemach napowietrzania
- » Sterowana mikroprocesorem elektronika silnika
- » Możliwość indywidualnego zaprogramowania za pomocą interfejsu D+H
- » Duża siła pchająca 500 N
- » Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja
- » Możliwe ręczne otwieranie drzwi
- » W zestawie konsola montażowa umożliwiająca montaż nad drzwiami lub na ościeżnicy
- » Wariantowo lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL


Możliwe funkcje

Objaśnienie symboli znajduje się na ostatniej stronie.



Wymiary

Wszystkie dane w mm

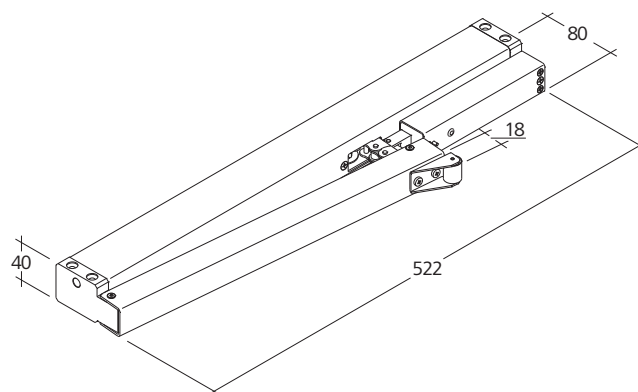

Dane techniczne

	DDS 54/500-BSY+
Zasilanie	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1,4 A
Siła pchająca	500 N
Siła ciągnąca	500 N
Żywotność	>20 000 podwójnych wysuwów
Stopień ochrony	IP 33C
Opóźnienie otwarcia/zamknięcia	Skrzydło czynne: (opóźnienia: otwarcie – 6 s, zamknięcie – 5 s) Skrzydło bierne: (opóźnienia: otwarcie – 15 s, zamknięcie – 0 s)
Kąt otwarcia skrzydła drzwiowego	~ 91°
Poziom hałasu	LpA ≤ 70 dB(A)
Zakres temperatur	-25 °C ... +55 °C
Obudowa	Aluminium
Kolor	Srebrny aluminiowy (RAL ~9006)
Przewód	Kabel silikonowy o długości 2,5 m
S x W x G	522 x 40 x 80 mm
Waga	2,00 kg

Opcje

Typ	Nr art.	Wysuw	Uwagi
DDS 54/500-BSY+ (skrzydło czynne)	23.002.55	500 mm	Przeznaczony do drzwi jednoskrzydłowych i skrzydeł czynnych.
DDS 54/500-BSY+ (skrzydło bierne)	23.002.55.B	500 mm	Przeznaczony dla skrzydeł biernych.

* W zestawie konsola montażowa dla drzwi otwieranych na zewnątrz.