






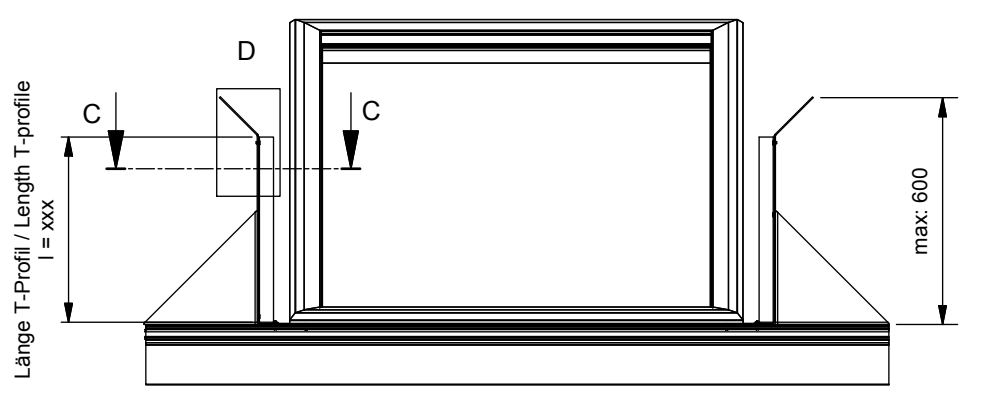


Tabelle 1	
Höhe der WLW / height of WDF	Länge des T-Profiles / Length of T-profile
< 300mm	Höhe der WLW - 55 mm / Height of WDF - 55 mm
300mm - 600mm	Höhe der WLW - 110 mm / Height of WDF - 110 mm

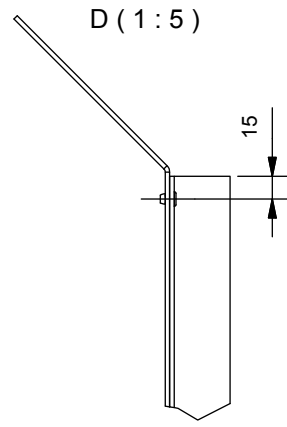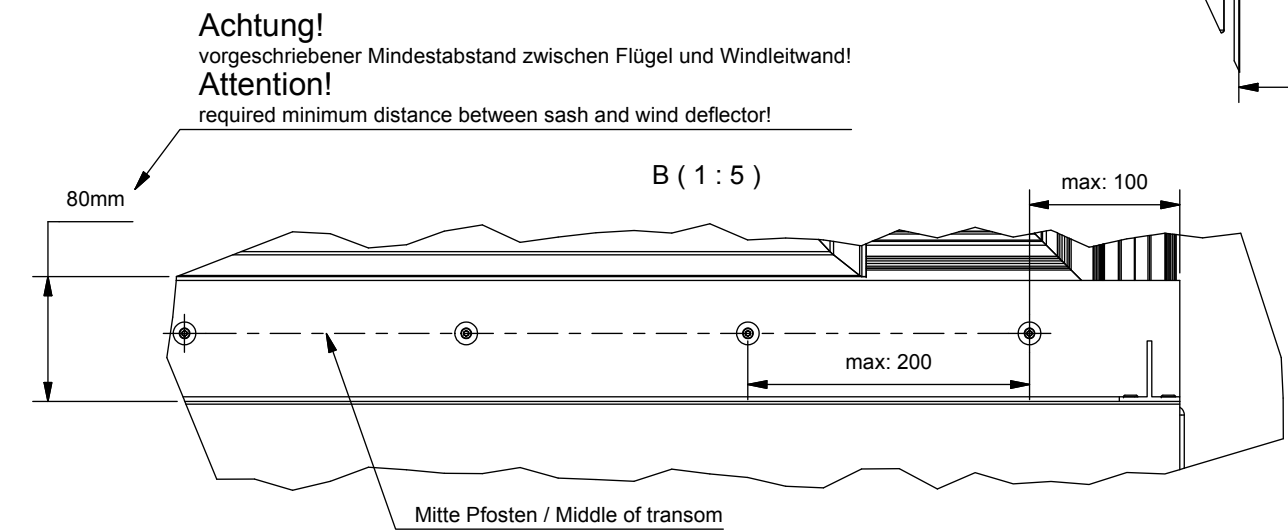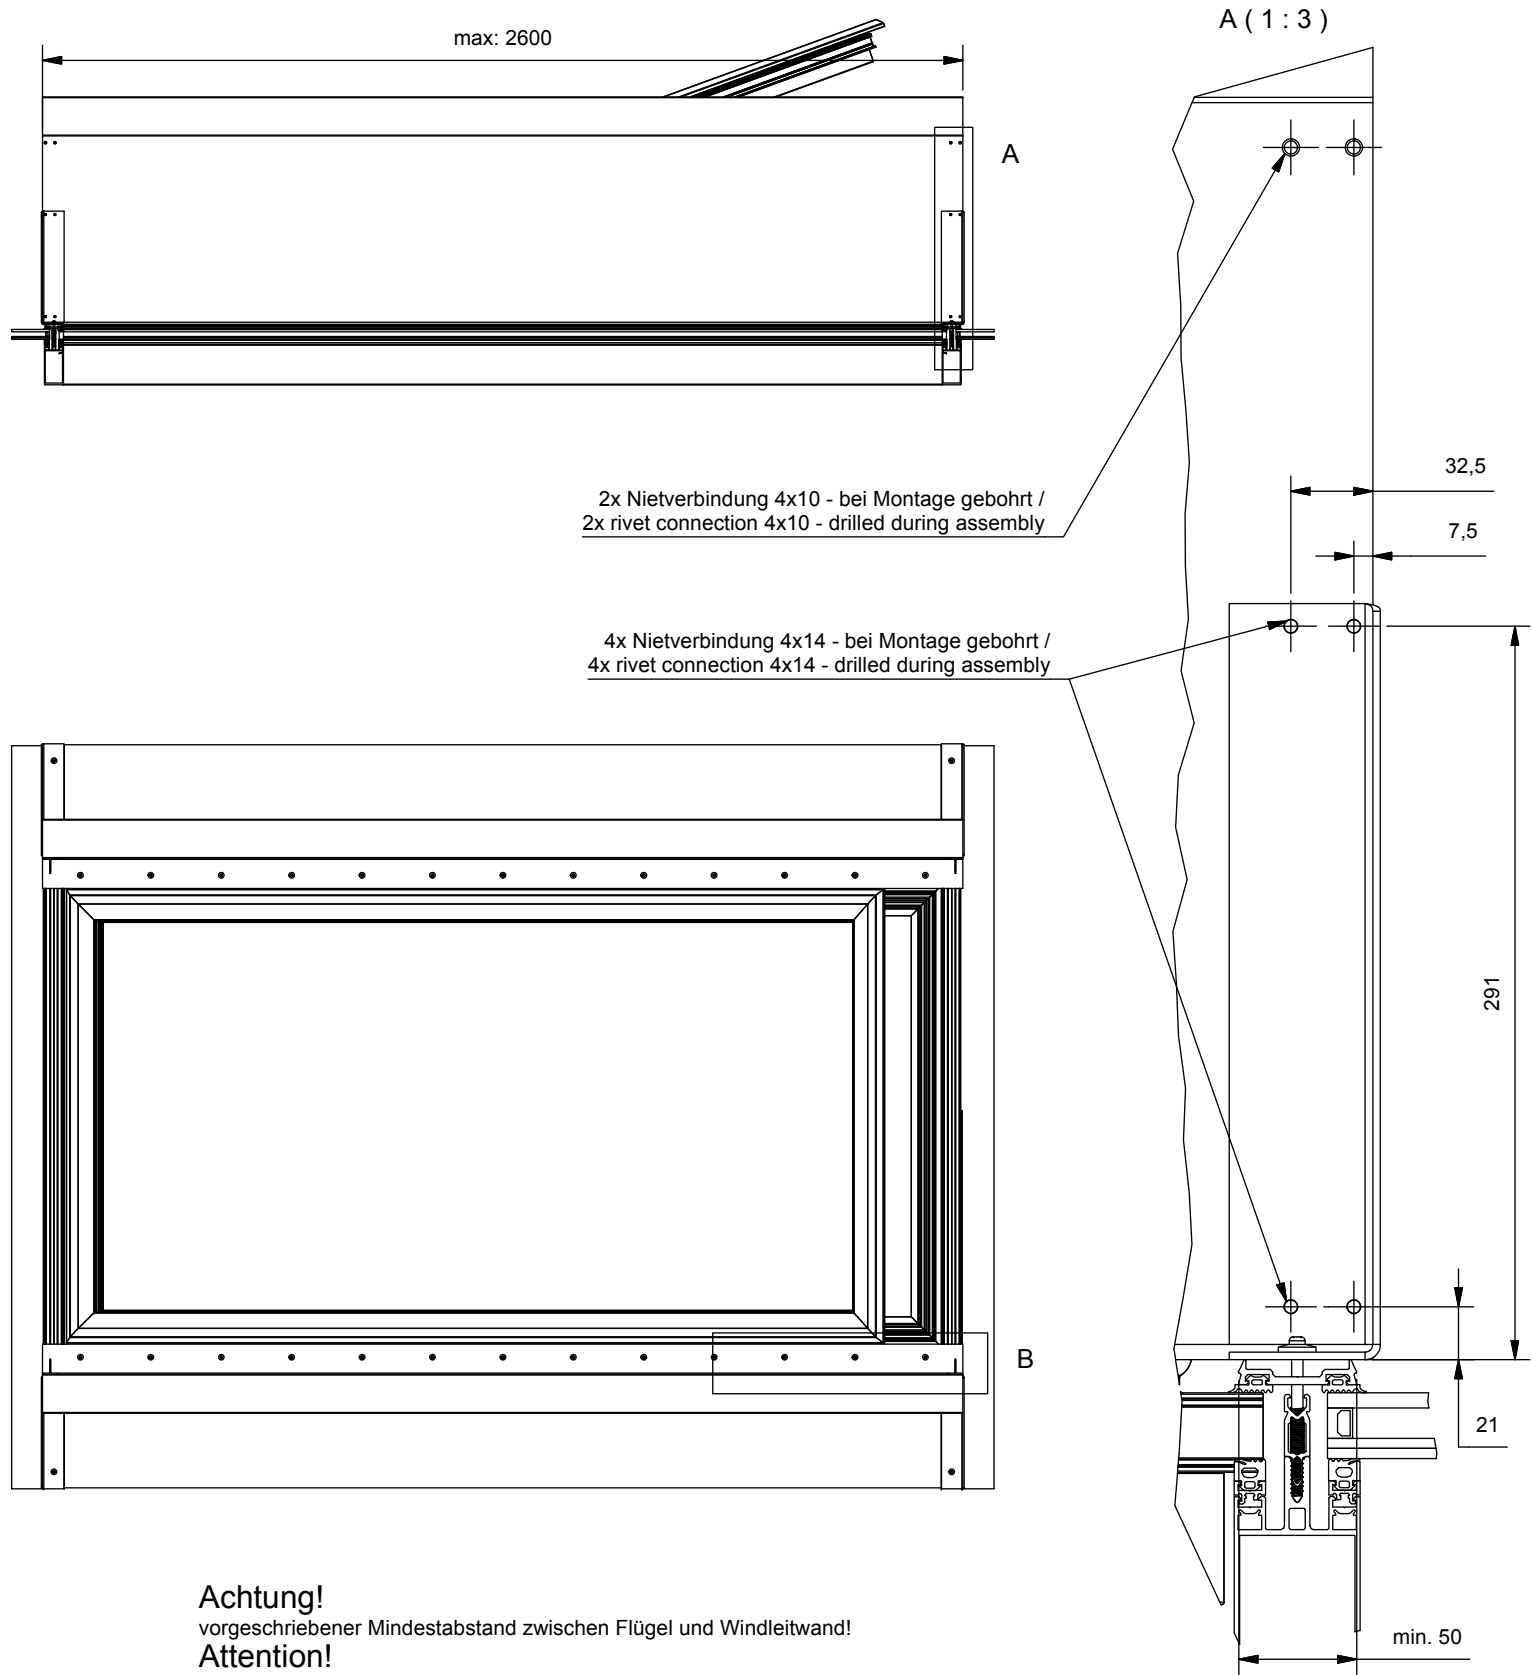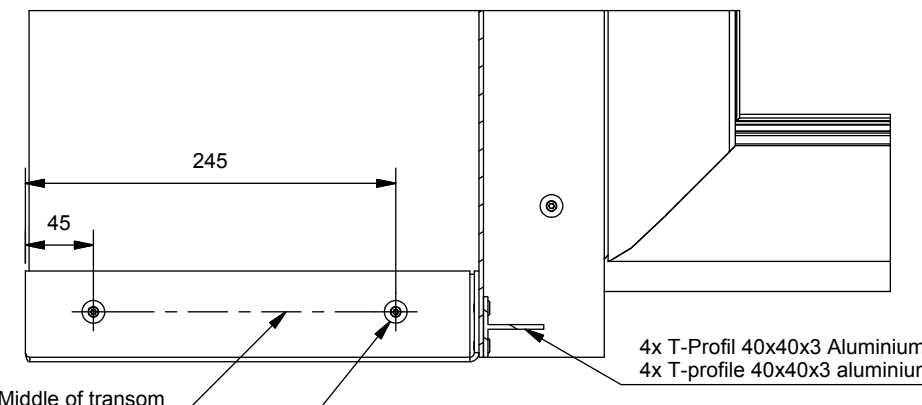

Achtung!
Nach dem Einbau des NRW
müssen alle Befestigungselemente
der Windleitwände, auf ihre
richtige Position und einen festen
Sitz überprüft werden!

Attention!
After installation of SHEV all
fastening elements of the wind
deflectors have to be checked for
exact position and tight fitting.

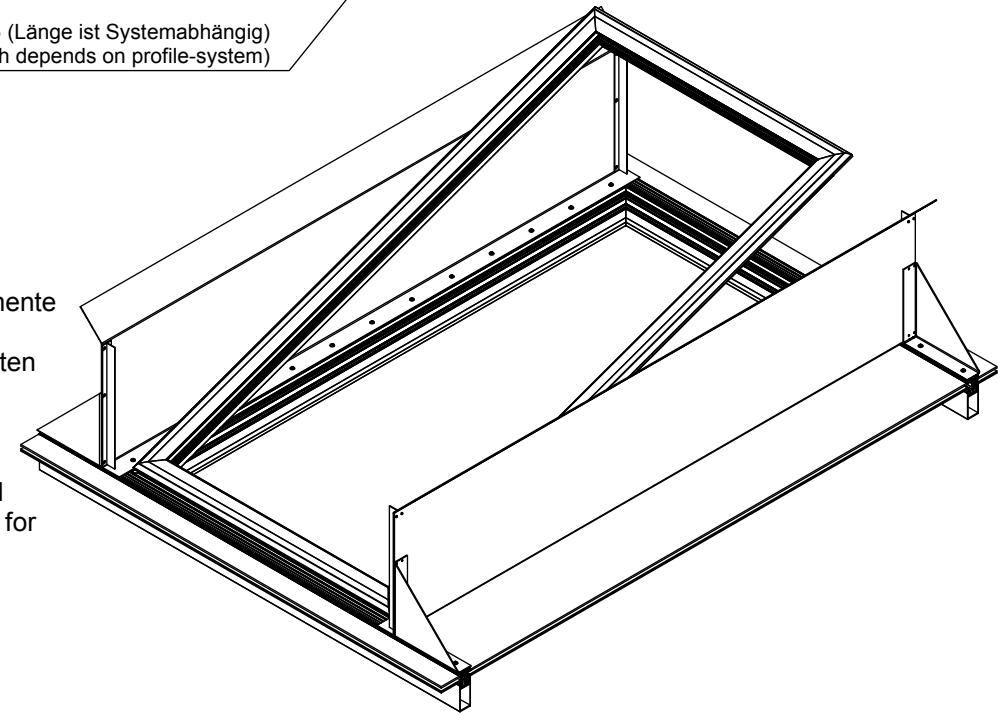

Anwendung / Application			Datum / Date 08.02.2012		
Windleitwand bis 600 mm (Aluminium), Einzelgerät					
Wind deflector until 600 mm (Aluminium), single shutter					
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page
001	xxx	xxx	AD00222	A01	1/4





D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com

In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.



In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!

D+H
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com

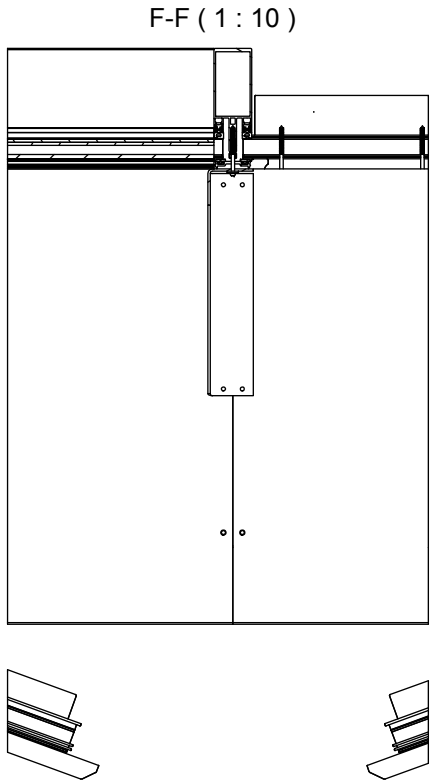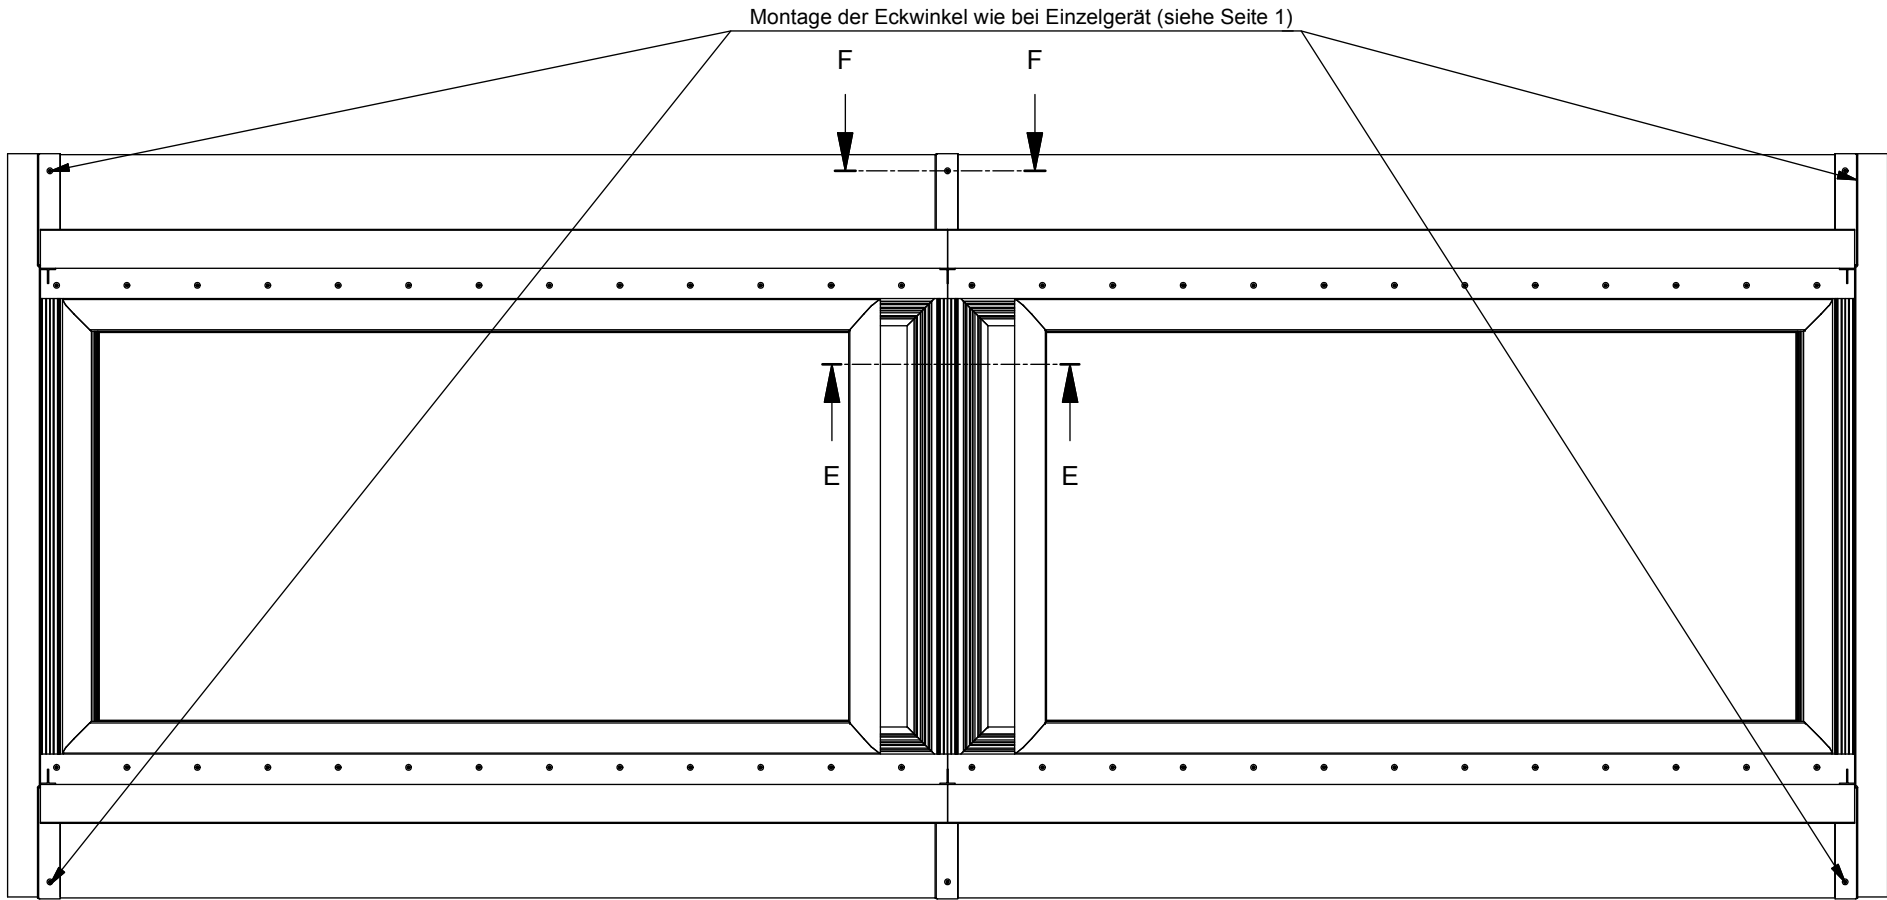

Blechwindleitwände mittig auf Stoß am Blechwinkel ausrichten,
anschließend T-Profil montieren/
Align winddeflector to the center of mounting bracket,
then mount T-profile

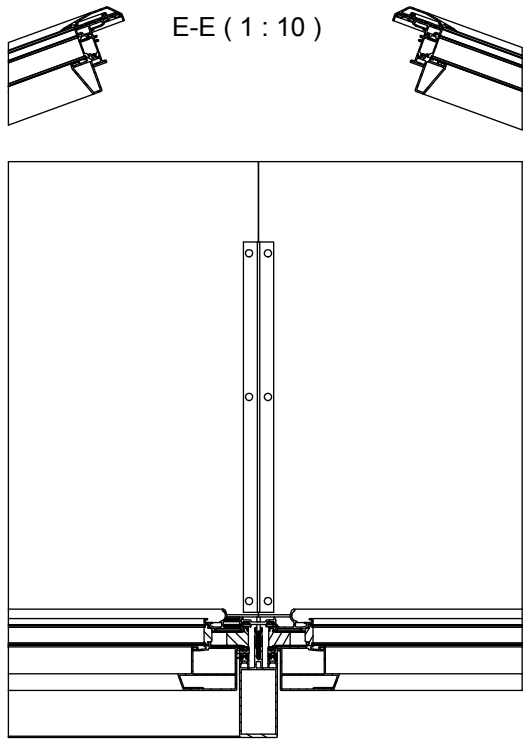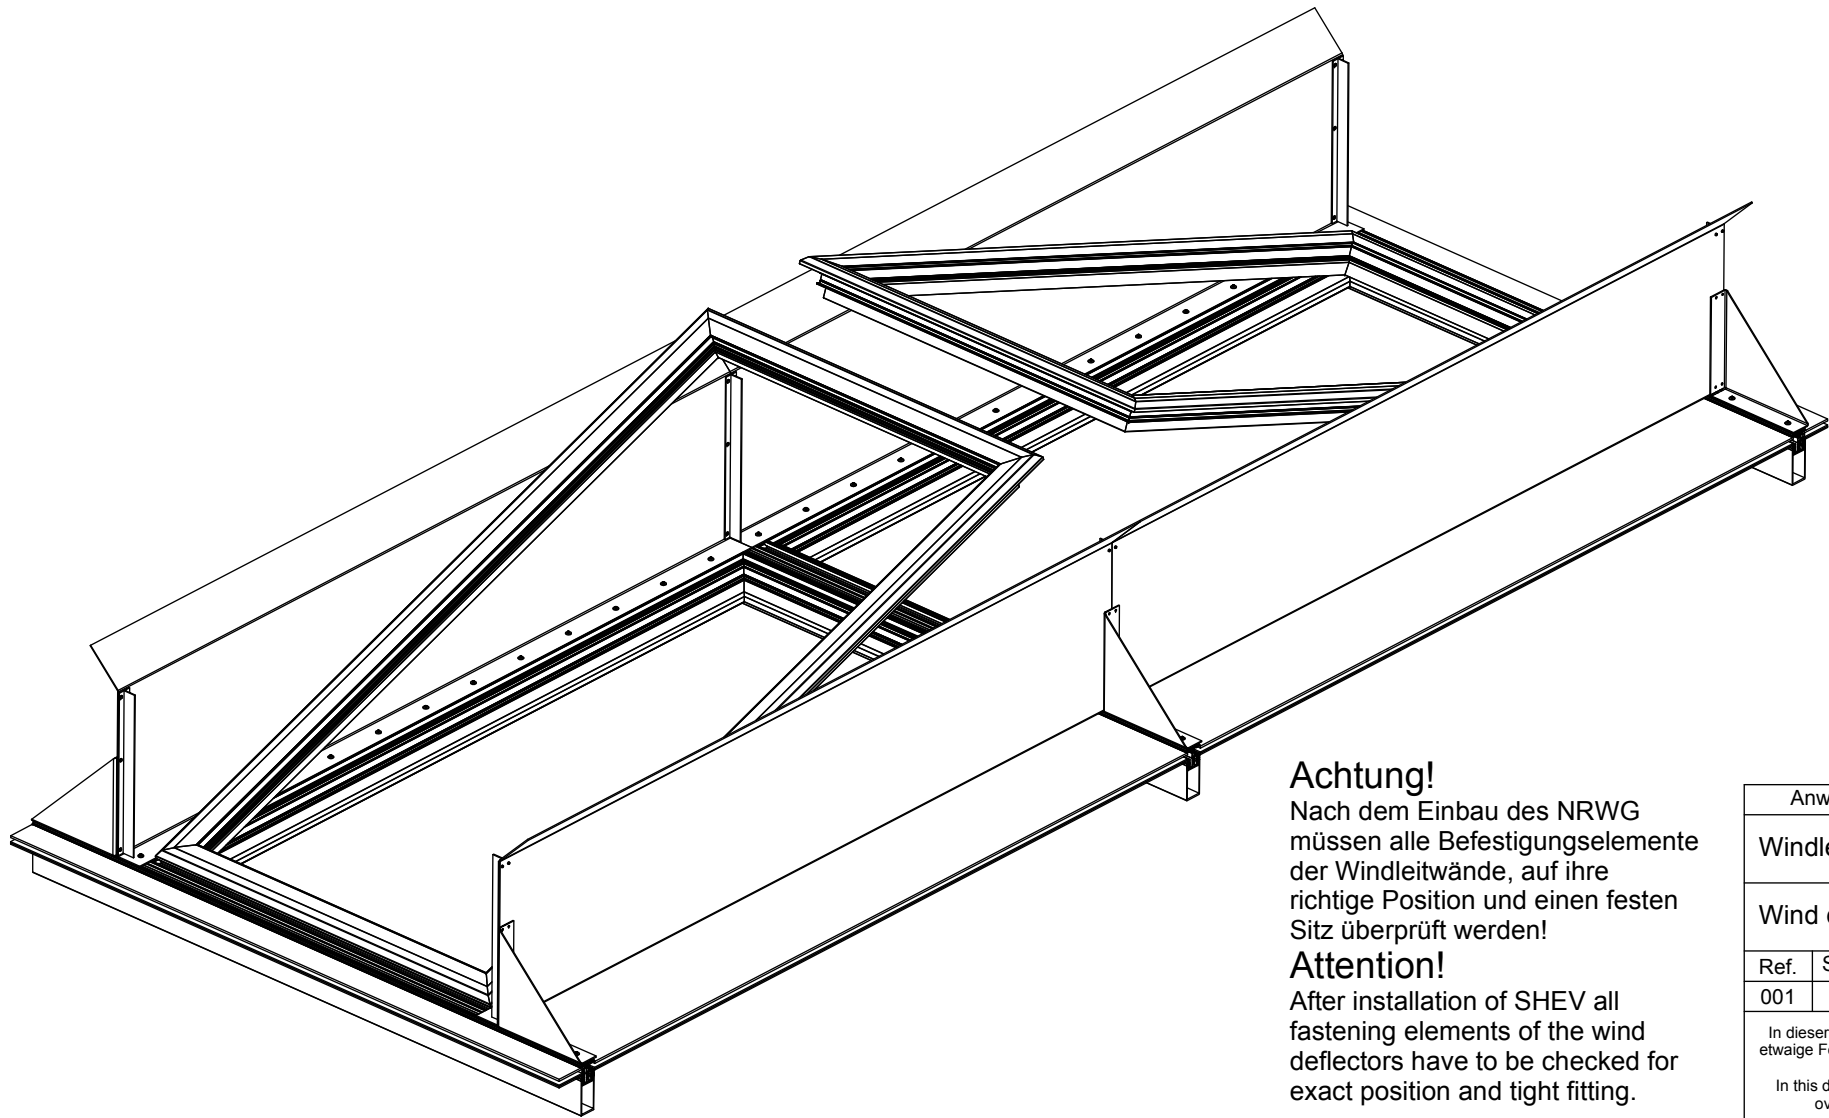

Achtung!
Nach dem Einbau des NRW
müssen alle Befestigungselemente
der Windleitwände, auf ihre
richtige Position und einen festen
Sitz überprüft werden!
Attention!
After installation of SHEV all
fastening elements of the wind
deflectors have to be checked for
exact position and tight fitting.

Anwendung / Application			Datum / Date 08.02.2012			 D+H Mechatronik AG Georg-Sasse-Straße 28-32 22949 Ammersbek / Germany Tel.: +49 40 605 65-0 Fax: +49 40 605 65-222 www.dh-partner.com
Windleitwand bis 600 mm (Aluminium), 2-fach Einzelklappe						
Wind deflector until 600 mm (Aluminium), two single shutter						
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page	
001	xxx	xxx	AD00222	A01	2/4	
In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten. In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets. Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!						

D+H
D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek / Germany
Tel.: +49 40 605 65-0
Fax: +49 40 605 65-222
www.dh-partner.com







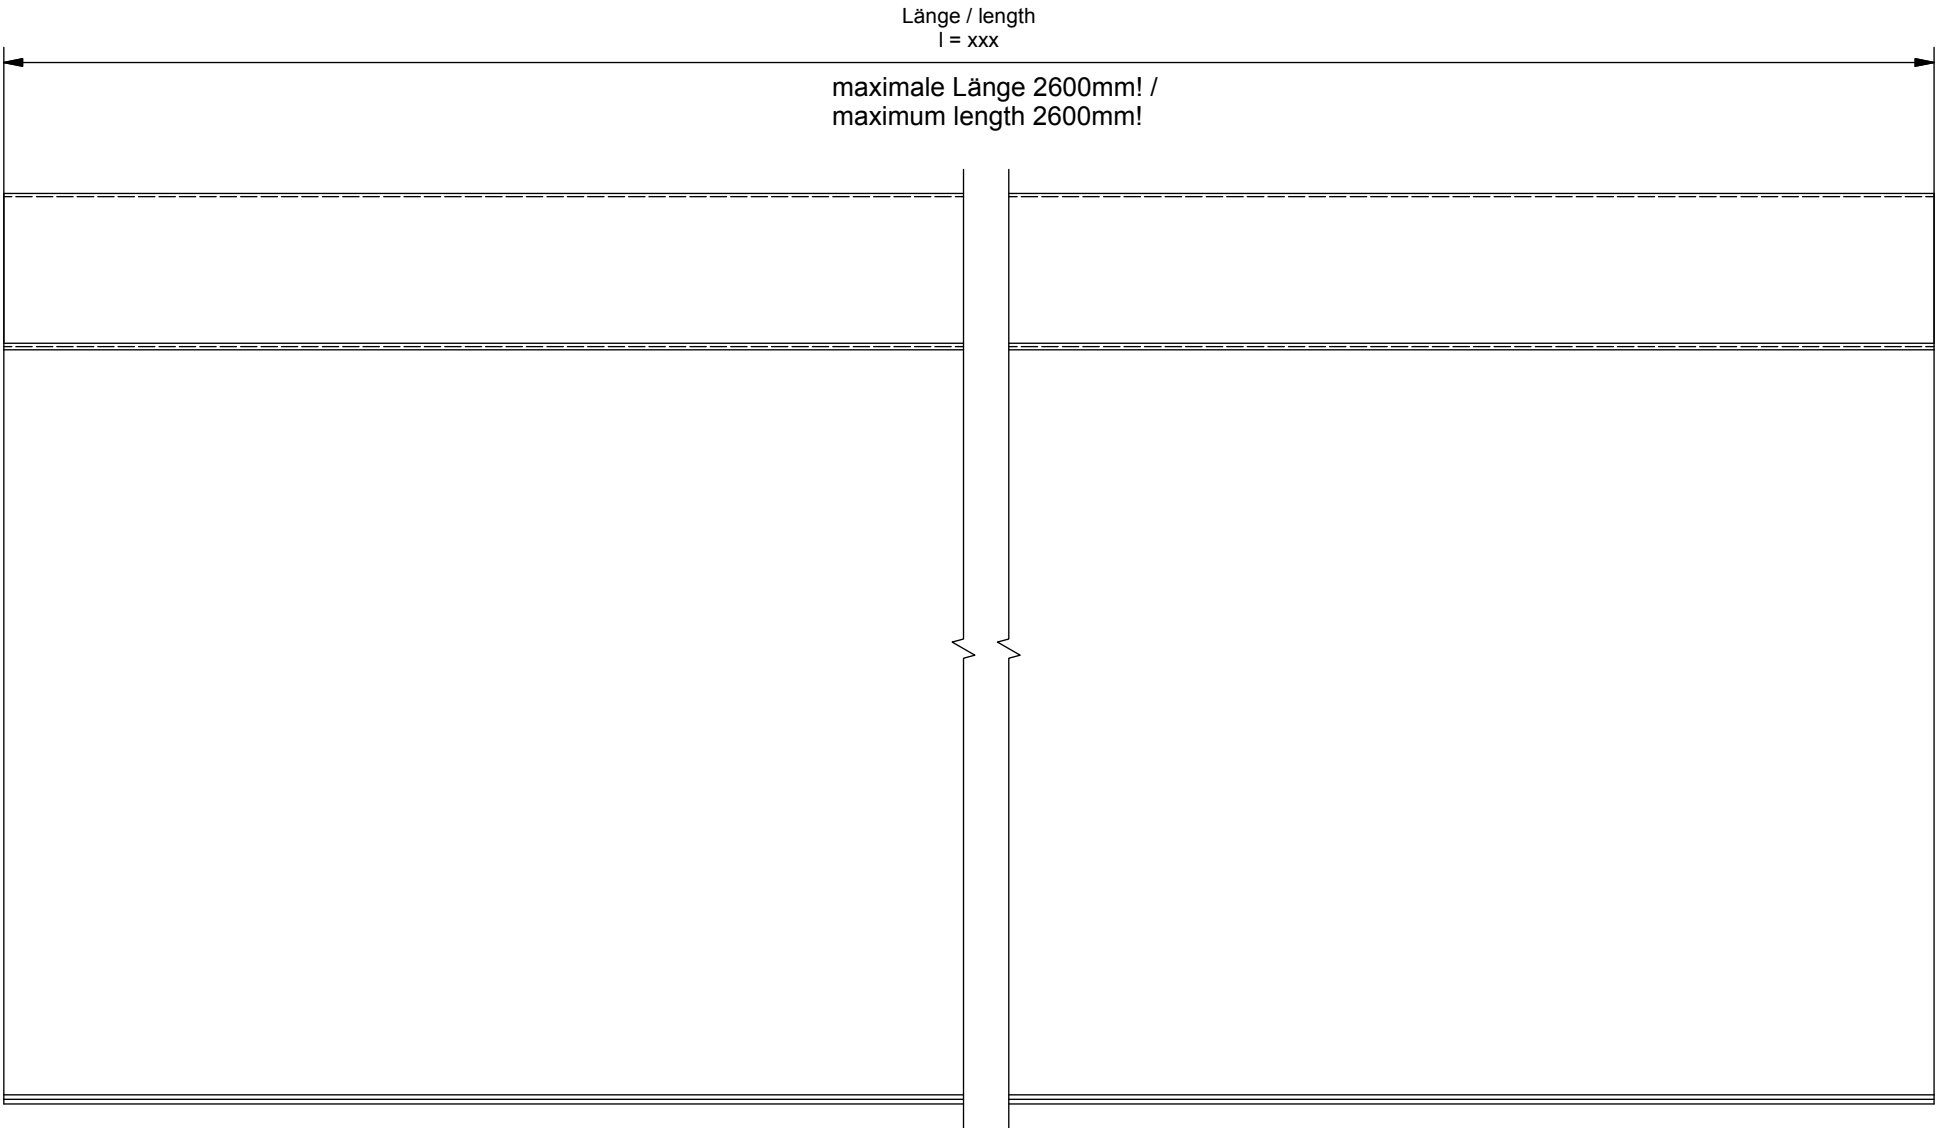


Tabelle 2	
Höhe der WLW / height of WDF	X
< 300mm	50mm
300mm - 600mm	100mm

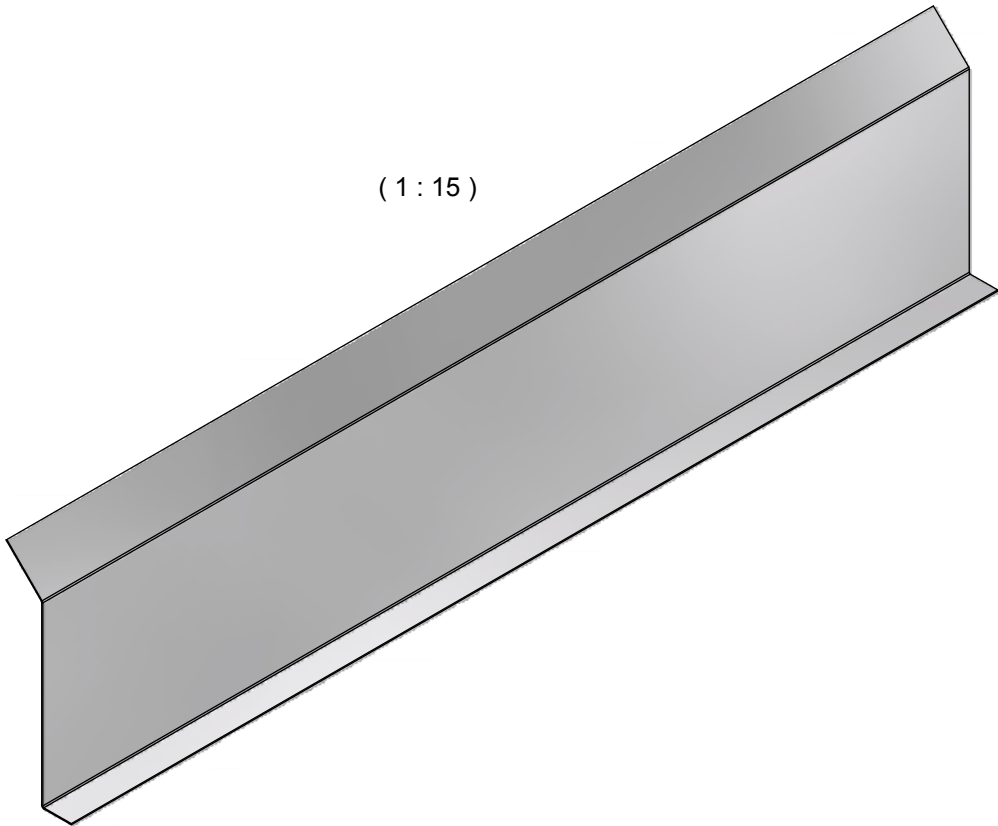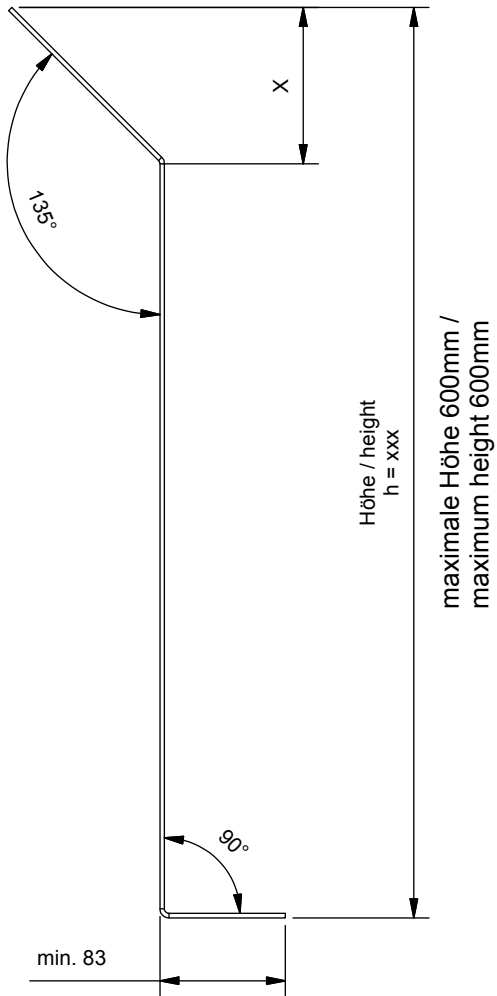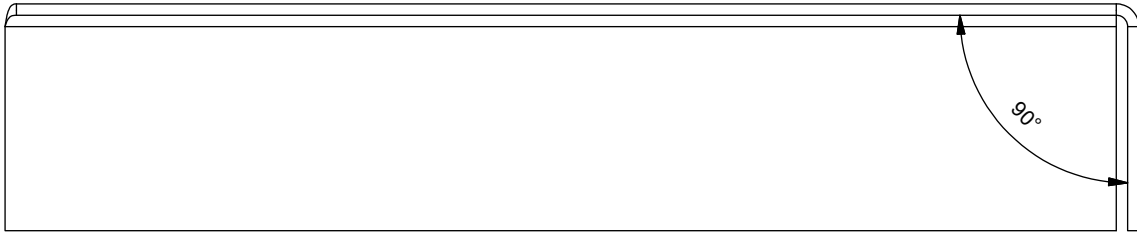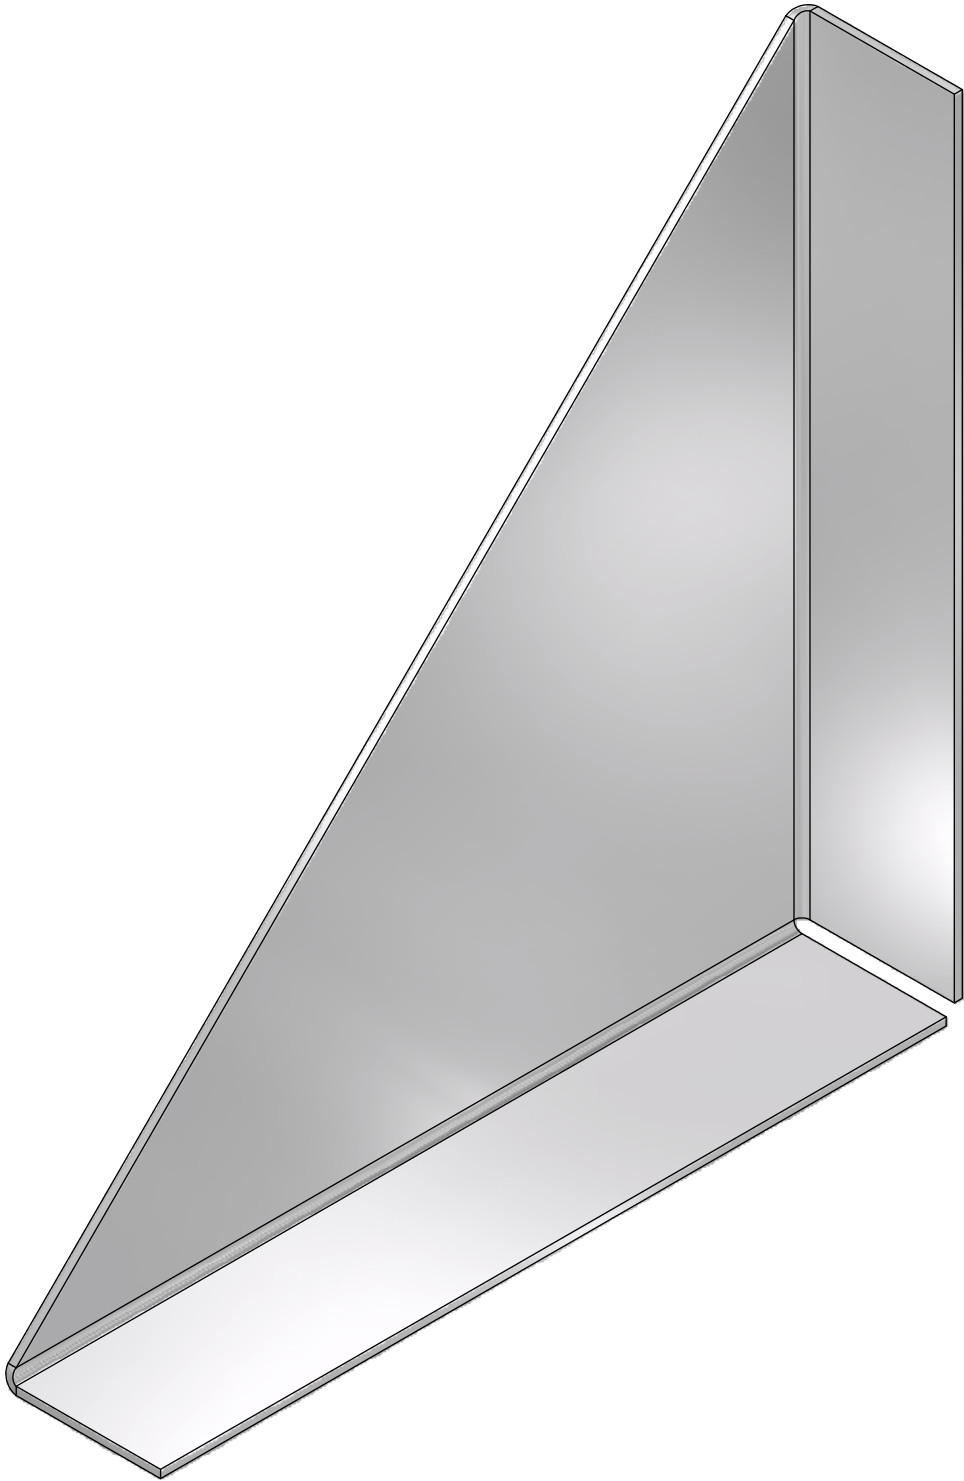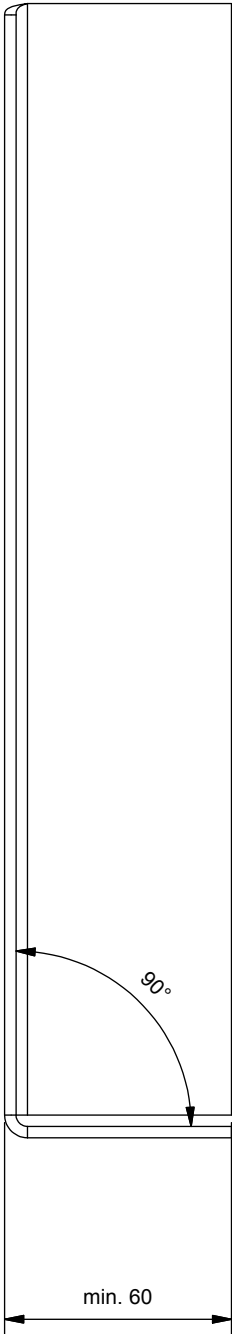

Toleranzen / tolerances DIN 6930 m			 Maßstab / scale 1 : 5		A3	Material / material Aluminium Blech 3mm / Aluminium sheet metal 3mm	
Anwendung / Application			Datum / Date 08.02.2012			 D+H Mechatronic AG Georg-Sasse-Straße 28-32 22949 Ammersbek / Germany Tel.: +49 40 605 65-0 Fax: +49 40 605 65-222 www.dh-partner.com	
Windleitwand bis 600 mm (Aluminium)							
Wind deflector until 600 mm (Aluminium)							
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page		
001	xxx	xxx	AD00222	A01	3/4		
In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten.							
In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets.							
Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!							

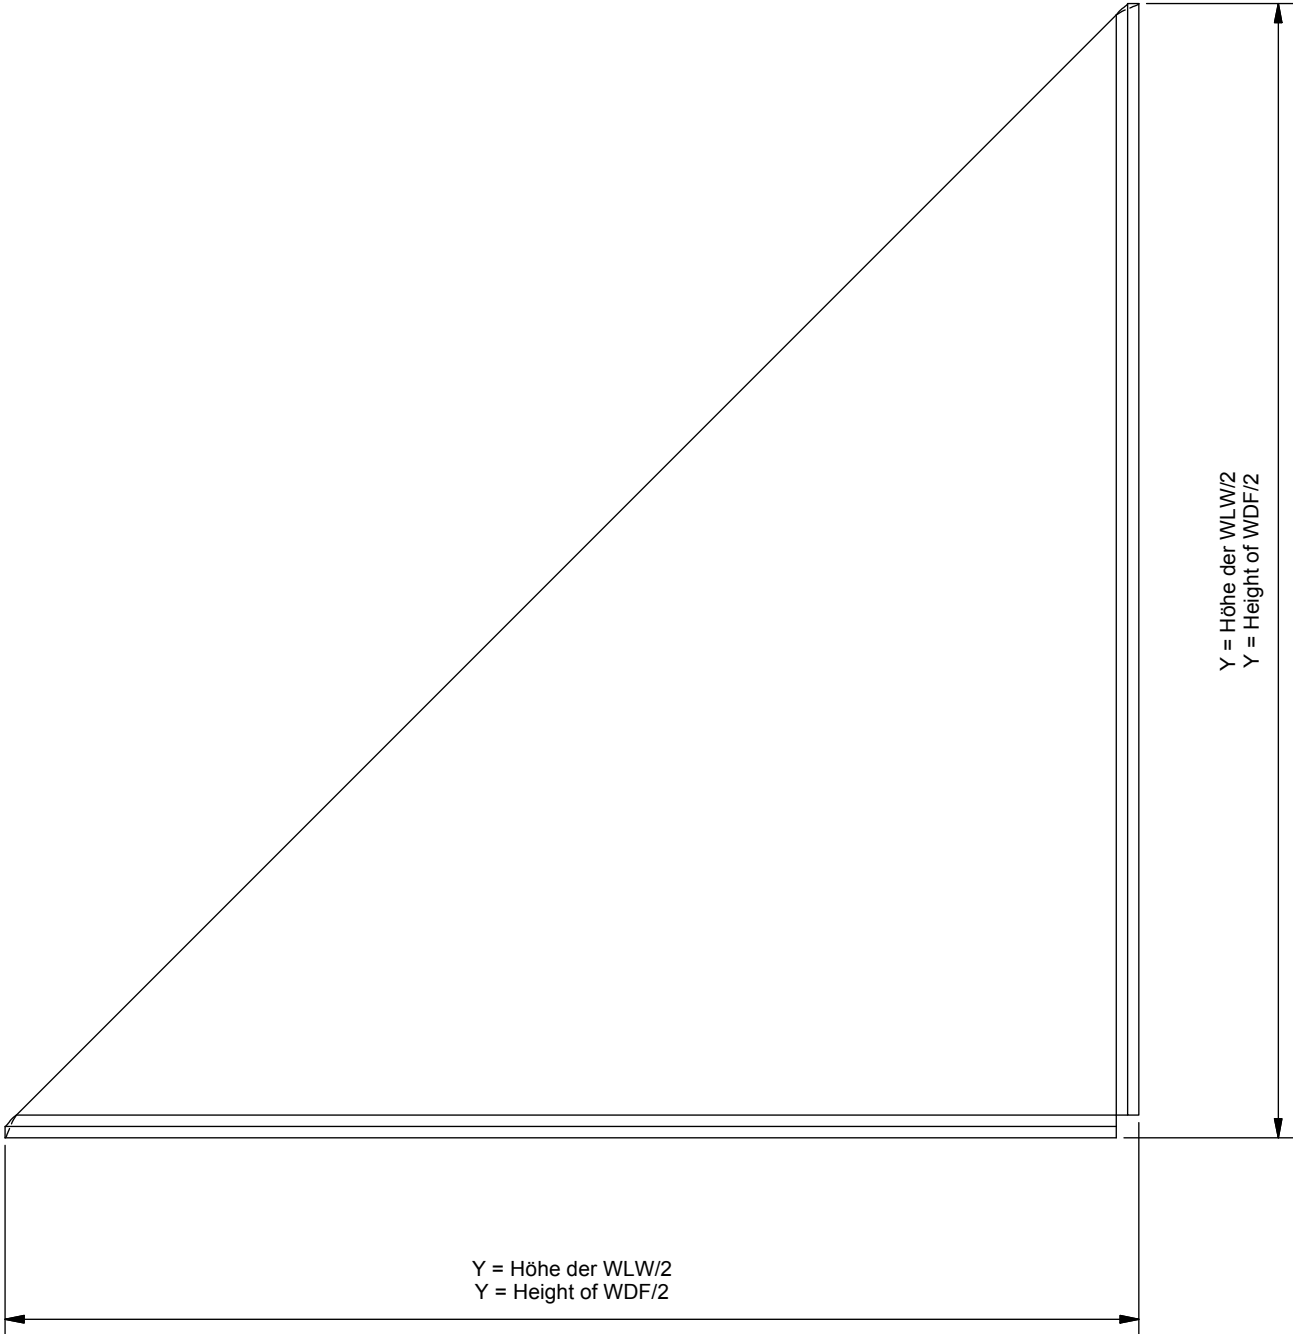

Toleranzen / tolerances DIN 6930 m			 Maßstab / scale 1 : 3		A3	Material / material Aluminium Blech 3mm / Aluminium sheet metal 3mm	
Anwendung / Application			Datum / Date 08.02.2012				 D+H Mechatronic AG Georg-Sasse-Straße 28-32 22949 Ammersbek / Germany Tel.: +49 40 605 65-0 Fax: +49 40 605 65-222 www.dh-partner.com
Windleitwand bis 600 mm (Aluminium)							
Wind deflector until 600 mm (Aluminium)							
Ref.	System	Serie	Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.	Index	Seite / Page		
001	xxx	xxx	AD00222	A01	4/4		
In dieser Zeichnung dargestellte Konstruktionsvorschläge sind vom Anwender hinsichtlich Richtigkeit und Ausführbarkeit eigenverantwortlich zu prüfen. Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen. Ergänzend sind die Anwendungshinweise aus den D+H Produkt- und Gebrauchsinformationen zu beachten. In this drawing displayed construction-proposal has to be checked by the user concerning exactness and feasibility on his own authority. D+H do not take over liability for possible errors. Application advices for use have to be supplementary observed in D+H product and instruction for use sheets. Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Refer to protection notice ISO 16016!							